

TYBIA LED

Plafoniera led



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1-2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



TYBIA LED 38W-NW


	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	
TYBIA LED 38W-NW	24640	38	3800	4000	grigio / bianco	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	38	3800	4000	grigio / bianco	a microonde ≥20000
TYBIA LED 38W-NW B	24642	38	3800	4000	nero	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	38	3800	4000	nero	a microonde ≥20000
TYBIA M 25W-NW GY	24644	25	2600	4000	grigio	≥15000
TYBIA M 25W-NW B	24645	25	2600	4000	nero	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	25	2600	4000	grigio	a microonde ≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	25	2600	4000	nero	a microonde ≥15000

Kanlux TYBIA LED è un apparecchio di illuminazione generale abbinato con i diodi SMD. Il montaggio dell'apparecchio TYBIA LED in corridoi, scale, sale ristoro o ripostigli è una garanzia di risparmio, non solo in termini di consumo energetico ma anche in relazione al suo funzionamento a lungo termine e senza manutenzione.

- Materiale del corpo: lega di alluminio
- Materiale del diffusore: PMMA

TYBIA LED

Plafoniera led

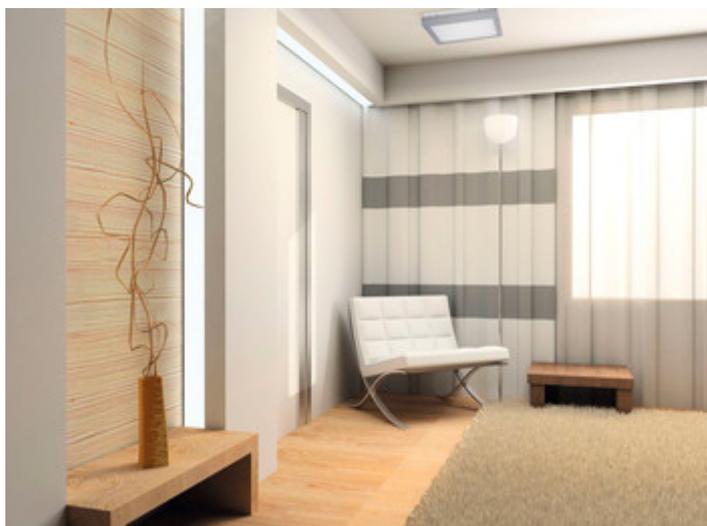

TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W-NW-SE



TYBIA LED 38W-NW B



TYBIA LED 38W-NW-SE B



TYBIA M 25W-NW GY



TYBIA M 25W-NW B




TYBIA M 25W-NW-SE GY




TYBIA M 25W-NW-SE B

TYBIA LED

Plafoniera led



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W