

Kanlux

Kanlux HB PRO STRONG 150W SENSOR


Kanlux **HB PRO STRONG SENSOR** (150W SR) to oprawa typu high-bay, której skuteczność świetlna wynosi 170 lm/W. Oprawa posiada zasilacz 1-10V, z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła. Zastosowany zasilacz posiada ponadto możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50%. Dzięki temu zyskujesz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Oprawa Kanlux **HB PRO STRONG SENSOR** (150W SR) wyposażona jest w mikrofalowy czujnik ruchu. Do uruchomienia i prawidłowego działania urządzenia niezbędny jest pilot do zdalnego sterowania HBPHS REMOTE (kod Kanlux: 38134).

Bezpieczeństwo i wszechstronność tej oprawy jest kluczowe, dlatego Kanlux **HB PRO STRONG SENSOR** została wyposażona w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciał stałych na poziomie **IP65** sprawiają, że jest to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawę Kanlux **HB PRO STRONG SENSOR** udzielamy 5 lat gwarancji i zapewniamy minimum 50.000 godzin użytkowania.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).
- Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne



 220-240 AC	 50	 90	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80
 SMD	 1-10V		 IP 65		 -30÷50	
	 IK 08		 0,3	 1	 1m	






HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR	27165	150 / 112,5 / 75	25500 / 19125 / 12750	4000	szary	mikrofalowy
----------------------	-------	------------------	-----------------------	------	-------	-------------



HB PRO STRONG 150WSR



HB PRO STRONG 150WSR

Akcesoria


38134

HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS
REMOTE (38134)
do sterowania
oprawą HB PRO
STRONG 150WSR
(27165)





HORIZONTAL 360°	max 13m	HOLD TIME 5s/ 1min/ 3min/ 10min
DAYLIGHT TRESHOLD 10 Lux/ 25 Lux/ 50Lux/ Disable	SENSITIVITY 25% / 50% / 75% / 100%	




SENSITIVITY

Ceiling Mounted

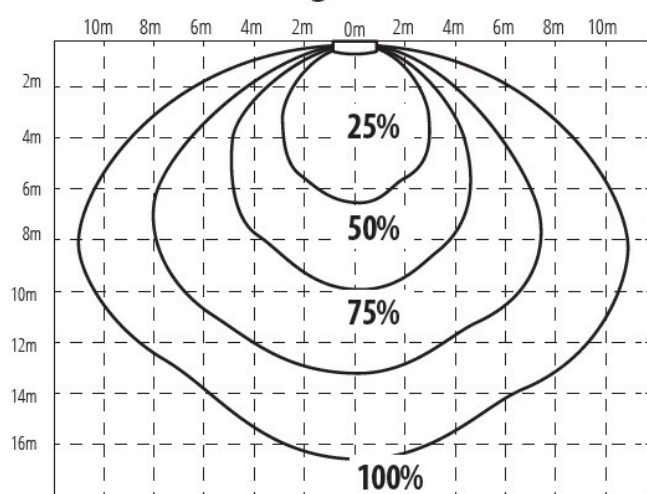

SENSITIVITY

Wall Mounted

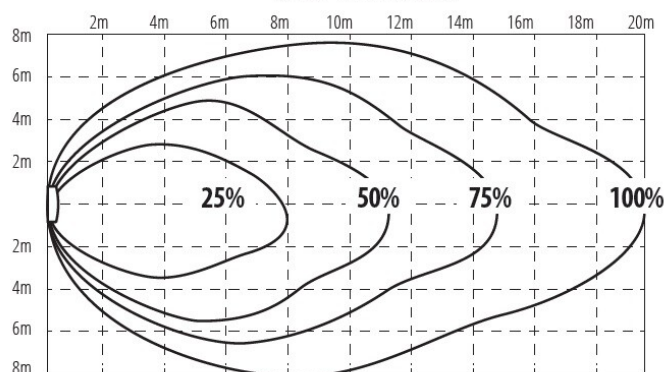

Dokument utworzono: 02.02.2025, 10:20

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL