



APUS LED

Segnapassi

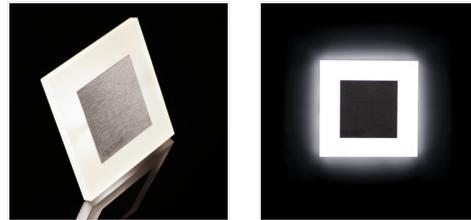

APUS LED

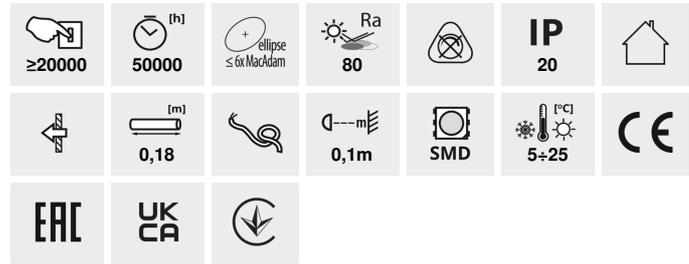

	[V]	[W]	beam angle	[lm]	Tc [K]
APUS LED WW	23106	12 DC	0,8	acciaio inox	13 3000
APUS LED CW	23107	12 DC	0,8	acciaio inox	15 6500
APUS LED AC-WW	23800	220-240 AC	1,3	acciaio inox	13 3000
APUS LED AC-CW	23801	220-240 AC	1,3	acciaio inox	15 6500
APUS LED AC B-NW	26536	220-240 AC	1,3	nero	14 4000
APUS LED AC B-WW	26537	220-240 AC	1,3	nero	13 3000
APUS LED B-NW	26538	12 DC	0,8	nero	14 4000
APUS LED B-WW	26539	12 DC	0,8	nero	13 3000
APUS LED W-WW	26840	12 DC	0,8	bianco	13 3000
APUS LED W-CW	26841	12 DC	0,8	bianco	15 6500
APUS LED P68 B-NW CZ	27084	12 DC	0,8	nero	14 4000
APUS LED PIR WW	27370	12 DC	0,8	acciaio inox	13 3000
APUS LED W-NW	27378	12 DC	0,8	bianco	14 4000
APUS LED PIR NW	27379	12 DC	0,8	acciaio inox	14 4000
APUS LED PIR B-NW	29856	12 DC	0,8	nero	14 4000
APUS LED PIR B-WW	29857	12 DC	0,8	nero	13 3000
APUS LED NW	32488	12 DC	0,8	acciaio inox	14 4000

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa

Data di emissione: 12.04.2023, 10:20


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

APUS LED

Segnapassi

uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

- Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

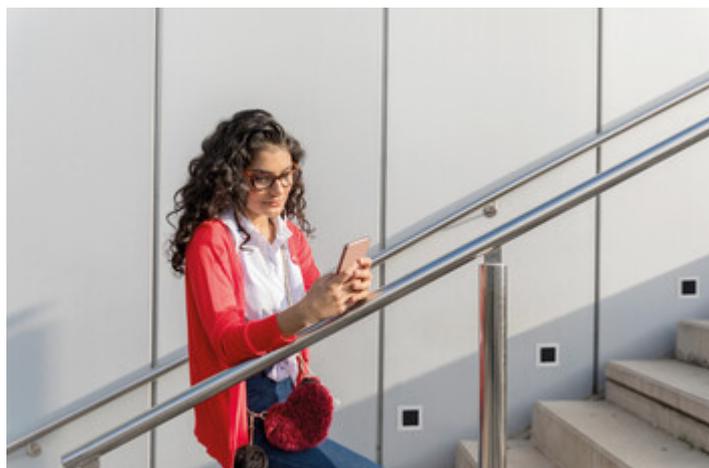

APUS LED



APUS LED B



APUS LED W



APUS LED P68 B




APUS LED PIR




APUS LED PIR B

APUS LED


Segnapassi




APUS LED



APUS LED AC



APUS LED P68



APUS LED PIR