

Kanlux




Kanlux STRETON LED

I Kanlux STRETON LED sono proiettori stradali progettati per illuminare parcheggi o aree più grandi che devono essere ben illuminate anche dopo il tramonto. La loro durata (50.000 ore), elevato grado IP(66) ed elevata potenza (fino a 200W). Kanlux STRETON LED sono perfetti per realizzare progetti in spazi urbani, nei parcheggi, negli impianti sportivi, nelle piazze o nei parchi

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Vetro: PC



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	360° Φuse	≥20000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 70
SMD			IP 66	°C -20÷45		
IK 08		[m] 0,4	[mm] 1	1m		



STRETON LED 20W NW




STRETON LED 20W NW	36228	20	2800	4000	X140/Y90	grigio	D
STRETON LED 40W NW	36229	40	5600	4000	X140/Y90	grigio	D
STRETON LED 60W NW	36230	60	8400	4000	X140/Y90	grigio	D
STRETON LED 100W NW	36231	100	14000	4000	X140/Y90	grigio	D
STRETON LED 150W NW	36232	150	19500	4000	X140/Y90	grigio	E
STRETON LED 200W NW	36233	200	26000	4000	X140/Y90	grigio	E



STRETON LED 20W NW



STRETON LED 40W NW




STRETON LED 60W NW




STRETON LED 100W NW




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW




STRETON LED 20W NW




STRETON LED 40W NW




STRETON LED 60W NW



STRETON LED 100W NW




STRETON LED 150W NW




STRETON LED 200W NW

OPTION 1



OPTION 2

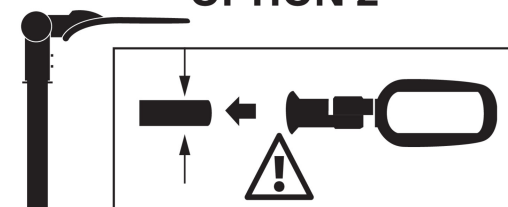

STRETON 20W: Ø42-48

STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: Ø50-62

Data di emissione: 17.10.2024, 09:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.