

KANLUX **BLINGO M66**

Kanlux BLINGO M66W 60NW è un pannello LED progettato per applicazioni in cui sono richiesti un elevato flusso luminoso e la possibilità di adattare i parametri di illuminazione alle specifiche esigenze. Con una potenza di 66 W raggiunge 9650 lm, risultando adatto sia ad ambienti con soffitti alti sia ad aree di lavoro che richiedono un'elevata quantità di luce sul piano di lavoro. Può essere utilizzato, tra gli altri, negli atri di edifici per uffici, hotel e moderni edifici pubblici, nelle aule e nelle aree dedicate al controllo qualità e all'assemblaggio manuale di precisione, anche con altezze di installazione superiori allo standard. La funzione selectable power offre sette livelli di potenza, da 42 a 66 W, consentendo di adattare i parametri dell'apparecchio alle esigenze del progetto. L'efficienza luminosa è di 155 lm/W con impostazione a 42 W e di 146 lm/W a 66 W. L'alimentatore è incluso nella confezione. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni.

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
- Materiale del pannello/della cornice: metallo

5 WARRANTY 5 years

SELECT ABLE POWER

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	lm/W max 146	≥50000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam
Ra 80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25
	0,5m	CE	UKCA			










BLINGO M66W 60NW

Data di emissione: 05.11.2026, 11:17
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT


		[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	
BLINGO M66W 60NW	**39241**	max 66	max 9650	4000	115	bianco

BLINGO M66W 60NW



BLINGO M66W 60NW



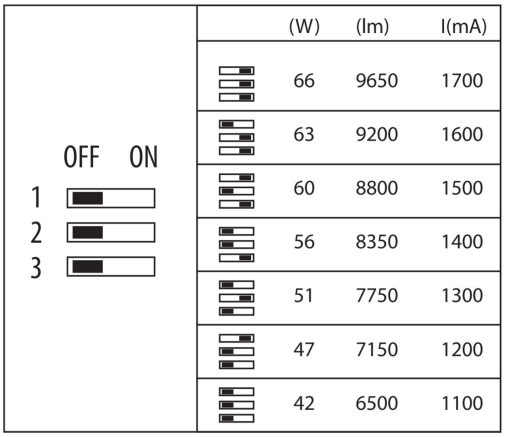

	(W)	(lm)	I(mA)
	66	9650	1700
	63	9200	1600
	60	8800	1500
	56	8350	1400
	51	7750	1300
	47	7150	1200
	42	6500	1100

Data di emissione: 05.11.2026, 11:17
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT