

KRO

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P



[V] 230 AC	[Hz] 50	-25÷40	IP 20	Icn [A] 6000	1	2P
2	TH 35	Ui [V] 400	max 25	CE	UK CA	

KRO6-1M-2/B6/30-A

		In [A]	IΔn [mA]	Tipo di protezione differenziale
KRO6-1M-2/B6/30-A	90405	B 6	30	A
KRO6-1M-2/B10/30-A	90406	B 10	30	A
KRO6-1M-2/B13/30-A	90407	B 13	30	A
KRO6-1M-2/B16/30-A	90408	B 16	30	A
KRO6-1M-2/B20/30-A	90409	B 20	30	A
KRO6-1M-2/B25/30-A	90410	B 25	30	A
KRO6-1M-2/B32/30-A	90411	B 32	30	A
KRO6-1M-2/C6/30-A	90412	C 6	30	A
KRO6-1M-2/C10/30-A	90413	C 10	30	A
KRO6-1M-2/C13/30-A	90414	C 13	30	A
KRO6-1M-2/C16/30-A	90415	C 16	30	A
KRO6-1M-2/C20/30-A	90416	C 20	30	A
KRO6-1M-2/C25/30-A	90417	C 25	30	A
KRO6-1M-2/C32/30-A	90418	C 32	30	A

KRO

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P



KRO6-1M-2/B6/30-A



KRO6-1M-2/B10/30-A



KRO6-1M-2/B13/30-A



KRO6-1M-2/B16/30-A



KRO6-1M-2/B20/30-A



KRO6-1M-2/B25/30-A



KRO6-1M-2/B32/30-A



KRO6-1M-2/C6/30-A



KRO6-1M-2/C10/30-A



KRO6-1M-2/C13/30-A



KRO6-1M-2/C16/30-A



KRO6-1M-2/C20/30-A

Data di emissione: 24.07.2026, 11:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KRO


Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P



KRO6-1M-2/C25/30-A



KRO6-1M-2/C32/30-A

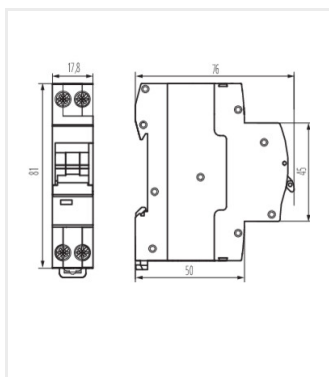

Data di emissione: 24.07.2026, 11:05

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com