

Kanlux




Kanlux SABIK LED

Kanlux SABIK i SABIKI MINI to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.



≥20000	50000 ^(h)	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80		IP 20	
	0,18 ^[m]		0,1m	SMD	5÷25 ^[°C]	

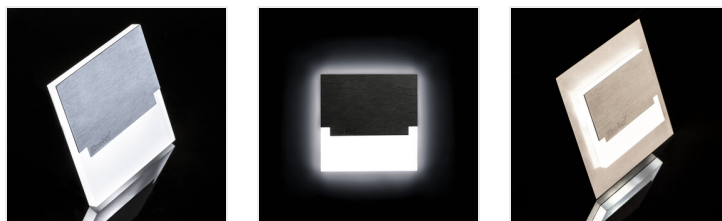

SABIK LED WW



SABIK LED WW	23108	12 DC	0,8	stal nierdzewna	13	3000
SABIK LED PIR WW	27374	12 DC	0,8	stal nierdzewna	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	12 DC	0,8	czarny	14	4000
SABIK LED B-WW	29853	12 DC	0,8	czarny	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	12 DC	0,8	czarny	14	4000
SABIK LED PIR B-NW	29858	12 DC	0,8	czarny	14	4000
SABIK MINI LED NW	32490	12 DC	0,8	stal nierdzewna	14	4000



SABIK LED WW



SABIK LED PIR WW



SABIK LED B-NW



SABIK LED B-WW




SABIK MINI LED B-NW



SABIK LED PIR B-NW



SABIK MINI LED NW



SABIK LED PIR

Dokument utworzono: 15.05.2026, 16:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com