

## TONIL II LED

### Oprawa ścienna LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 145	[°] 30	≥15000	[h] 20000	Tc [K] 3000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD			IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 360	[°] 360		[mm²] 0,5-1,5	0,2m
	lm W 44	Hg	CE	EAC	UK CA	

### TONIL II LED B





TONIL II LED B	<b>32522</b>	3,3	czarny
TONIL II LED W	<b>32523</b>	3,3	biały

Kanlux TONIL LED II to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego wyróżnikiem jest elastyczne, gumowe ramię, które umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku. Jednocześnie dodatkowym wyróżnikiem jest fakt, że możemy uformować z niego pożądaną kształt.


- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## TONIL II LED


Oprawa ścienna LED

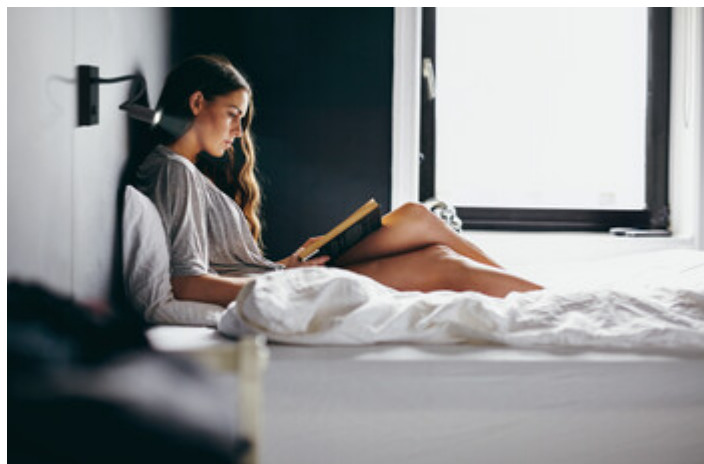

TONIL II LED B



TONIL II LED W



TONIL II LED