


## AL-MH-NT

### Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	$\geq 30000$	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		<b>IP</b> 20		[°C] 5÷25		
[mm <sup>2</sup> ] 1,5÷2,5		0,5m				



### AL-MH-NW-MAT-B-NT

	[W]	Tc [K]		[°]	[mm]	[mm]
AL-MH-NW-MAT-B-NT	<b>33985</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	czarny 5050 1140
AL-MH-NW-MAT-S-NT	<b>33997</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	srebrny 5050 1140
AL-MH-NW-MAT-W-NT	<b>33973</b>	40	4000	matowy	X85/Y95	biały 5050 1140
AL-MH-NW-MPR-B-NT	<b>33989</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny 4650 1140
AL-MH-NW-MPR-S-NT	<b>34001</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny 4650 1140
AL-MH-NW-MPR-W-NT	<b>33977</b>	40	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały 4650 1140
AL-MH-WW-MAT-B-NT	<b>33987</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	czarny 4500 1140
AL-MH-WW-MAT-S-NT	<b>33999</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	srebrny 4500 1140
AL-MH-WW-MAT-W-NT	<b>33975</b>	40	3000	matowy	X85/Y95	biały 4500 1140
AL-MH-WW-MPR-B-NT	<b>33991</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny 4150 1140
AL-MH-WW-MPR-S-NT	<b>34003</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny 4150 1140
AL-MH-WW-MPR-W-NT	<b>33979</b>	40	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały 4150 1140
AL-MHAS-NW-MAT-W-NT	<b>36453</b>	40	4000	asymetryczny	X85/Y95	biały 5050 1140

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## AL-MH-NT

Oprawa liniowa LED



AL-MH-NW-MAT-B-NT



AL-MH-NW-MAT-S-NT



AL-MH-NW-MAT-W-NT



AL-MH-NW-MPR-B-NT



AL-MH-NW-MPR-S-NT



AL-MH-NW-MPR-W-NT



AL-MH-WW-MAT-B-NT



AL-MH-WW-MAT-S-NT



AL-MH-WW-MAT-W-NT



AL-MH-WW-MPR-B-NT



AL-MH-WW-MPR-S-NT



AL-MH-WW-MPR-W-NT


## AL-MH-NT

---

Oprawa liniowa LED



AL-MHAS-NW-MAT-W-NT



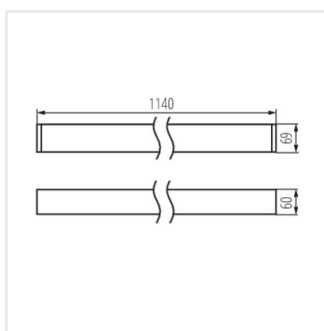


AL-MH-NT

## AL-MH-NT

### Oprawa liniowa LED

#### Akcesoria

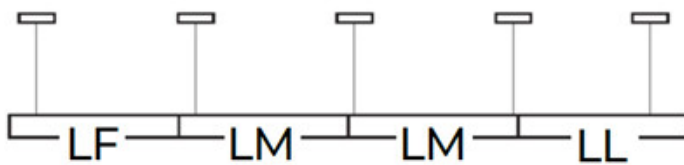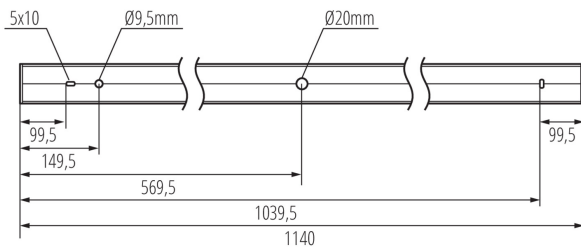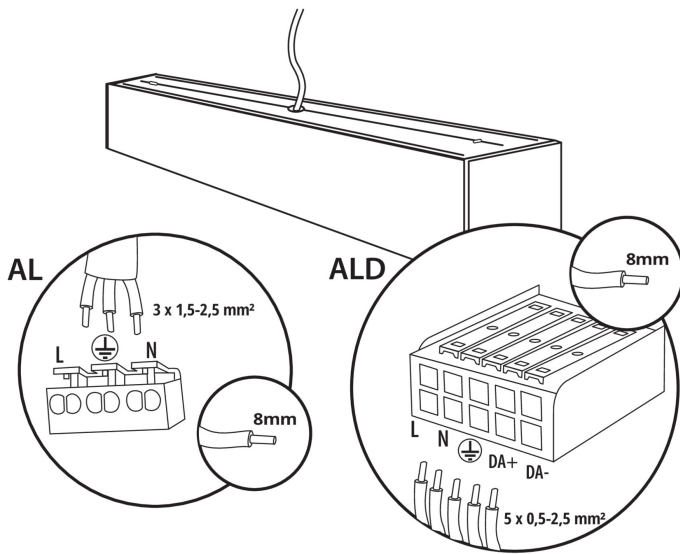

**32540**

ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



**32541**

ALIN CORD 1F-B

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm



**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie



**29557**

ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie



**25979**

KŁOSZ MPR AL 23W/33W

Kłosz MPR do oprawy ALIN, KŁOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

