

AL-MM-NT

Oprawa liniowa LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[lm] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-MM-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]			[°]	[mm]	[lm]	[mm]
AL-MM-NW-MAT-W-NT	34044	29	4000	matowy	X85/Y95	biały	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-W-NT	34045	29	3000	matowy	X85/Y95	biały	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-W-NT	34046	29	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-W-NT	34047	29	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	biały	3170	1140
AL-MM-NW-MAT-B-NT	34050	29	4000	matowy	X85/Y95	czarny	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-B-NT	34051	29	3000	matowy	X85/Y95	czarny	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-B-NT	34052	29	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-B-NT	34053	29	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	czarny	3170	1140
AL-MM-NW-MAT-S-NT	34056	29	4000	matowy	X85/Y95	srebrny	3900	1140
AL-MM-WW-MAT-S-NT	34057	29	3000	matowy	X85/Y95	srebrny	3450	1140
AL-MM-NW-MPR-S-NT	34058	29	4000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3600	1140
AL-MM-WW-MPR-S-NT	34059	29	3000	mikropryzmatyczny	X75/Y90	srebrny	3170	1140
AL-MMAS-NW-MAT-W-NT	34407	29	4000	matowy, asymetryczny	X85/Y95	biały	3900	1140

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: stop aluminium
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

AL-MM-NT

Oprawa liniowa LED



AL-MM-NW-MAT-W-NT



AL-MM-WW-MAT-W-NT



AL-MM-NW-MPR-W-NT



AL-MM-WW-MPR-W-NT



AL-MM-NW-MAT-B-NT



AL-MM-WW-MAT-B-NT



AL-MM-NW-MPR-B-NT



AL-MM-WW-MPR-B-NT



AL-MM-NW-MAT-S-NT



AL-MM-WW-MAT-S-NT



AL-MM-NW-MPR-S-NT




AL-MM-WW-MPR-S-NT

AL-MM-NT

Oprawa liniowa LED



AL-MMAS-NW-MAT-W-NT

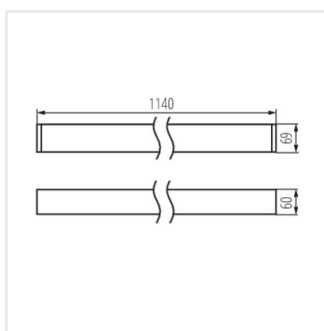


AL-MM-NT

AL-MM-NT

Oprawa liniowa LED

Akcesoria

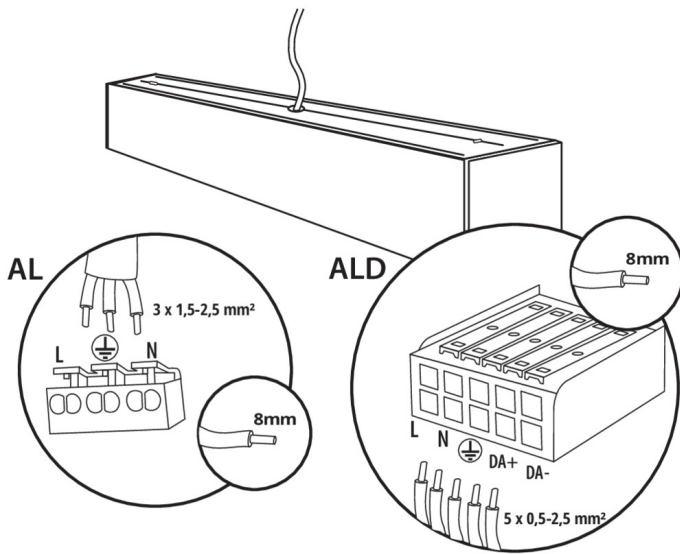

32540

ALIN CORD 1F-W

Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, białe, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B


Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, czarne, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR


Przyłącze zasilające do opraw i linii ALIN, 1 fazowe, srebrne, 150cm

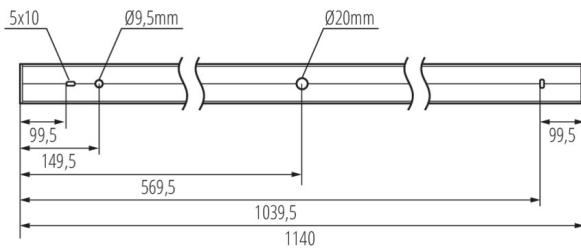

07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE (pojedyncza) linka stalowa do zwieszania opraw, 2 szt w komplecie

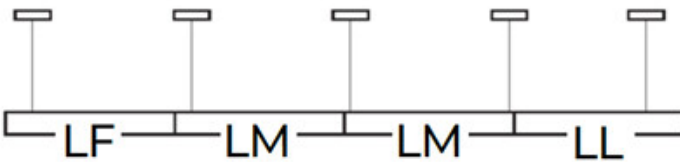

29557

ALIN NT GRIP

Uchwyt ścienny do oprawy ALIN, 2 szt w komplecie



25979

KŁOSZ MPR AL 23W/33W

Kłosz MPR do oprawy ALIN, KŁOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

