

Kanlux



Kanlux GRL

Girlanda świetlna Kanlux GRL to sposób na szybkie zaaranżowanie oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz domu. Do wyboru są trzy długości girlandy: 6, 11 i 15 metrów. Dzięki przelotowemu zasilaniu, możesz połączyć ze sobą kilka girland i stworzyć instalację o długości do 150 metrów. Do girlandy polecamy źródła światła Kanlux ST45 LED o mocy 0,5W. Girlandy Kanlux GRL wyróżniają się wysokiej jakości, bezpiecznym przewodem 1.5mm².


- Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
- Rodzaj przewodu: H07RN-F



IP
44



[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20÷40		[mm²] 1,5	CE	EAC	UK CA	





GRL 11M10E27-B




GRL 11M10E27-B	35754	10 x max 10	LED	E27	czarny
GRL 15M15E27-B	35758	15 x max 10	LED	E27	czarny




GRL 11M10E27-B




GRL 15M15E27-B



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B

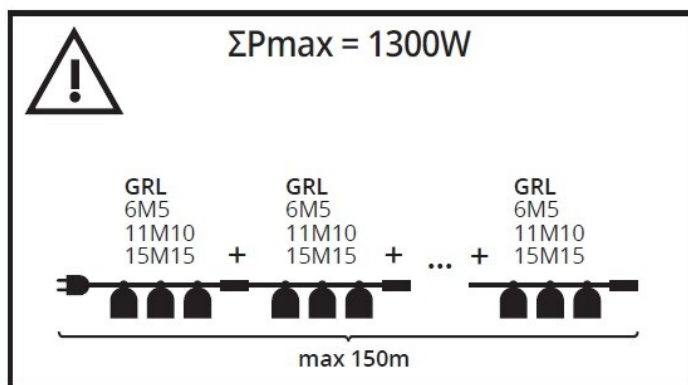

Akcesoria

26046



ST45 LED 0,5W E27-NW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26046)

26045



ST45 LED 0,5W E27-WW

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26045)

26039



ST45 LED 0,9W E27-BL

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26039)

26048



ST45 LED 0,9W E27-GR

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26048)

26049



ST45 LED 0,9W E27-RE

Źródło światła dedykowane do girland Kanlux GRL, (26049)

Dokument utworzono: 01.02.2025, 21:16

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL