

Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Szeroki zakres parametrów, nietuzinkowy wygląd oraz możliwość sterowania pozwala na zastosowania z instalacjami inteligentnego zarządzania oświetleniem nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.



MODERN
design



DALI
system



EASY
instal
lation



BRANDED
components



MADE IN
POLAND



HIGH
efficacy



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



≥30000



[lm]

50000



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



SMD



DALI



IP
20





[°C]
5÷25







[mm²]
0,5÷2,5



0,5m



CE



UK
CA

KND-M6D-NW-B-P3


							
		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
KND-M6D-NW-B-P3	37532	36	5250	4000	soczewka	60	czarny
KND-M6D-NW-W-P3	37520	36	6000	4000	soczewka	60	biały
KND-M6D-WW-B-P3	37526	36	4950	3000	soczewka	60	czarny
KND-M6D-WW-W-P3	37514	36	5650	3000	soczewka	60	biały
KND-M9D-NW-B-P3	37535	36	5100	4000	soczewka	90	czarny
KND-M9D-NW-W-P3	37523	35	5900	4000	soczewka	90	biały
KND-M9D-WW-B-P3	37529	36	4900	3000	soczewka	90	czarny
KND-M9D-WW-W-P3	37517	36	5500	3000	soczewka	90	biały




KND-B-P3



KND-W-P3



KND-P3

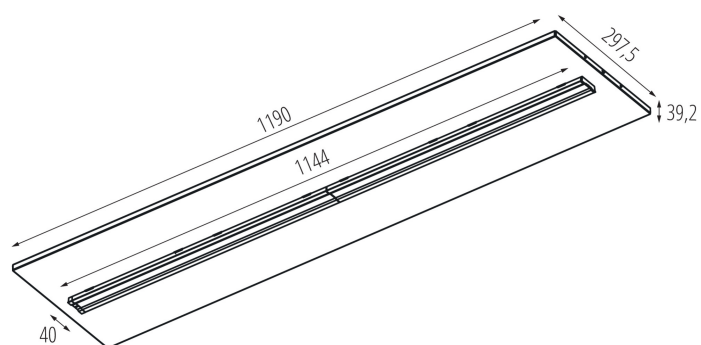

Dokument utworzono: 02.02.2025, 04:05

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

