

Kanlux KIENO LED to seria opraw z Fabryki Kanlux o wysokiej skuteczności świetlnej. Jest to funkcjonalne i energooszczędne rozwiązanie do oświetlenia wszelkiego rodzaju przestrzeni. Szczególnie polecana do powierzchni publicznych, biurowych i wszędzie tam gdzie potrzebna jest odpowiednio duża ilość światła. Ponadto oprawy cechuje nietuzinkowy wygląd oraz niski współczynnik oślnienia UGR, co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania. Szeroki zakres parametrów w połączeniu z możliwością sterowania pozwala na zastosowania z instalacjami inteligentnego zarządzania oświetleniem nawet w najbardziej wymagających wnętrzach.



MODERN
design



EASY
installation



MADE IN
POLAND



HIGH
efficacy



BRANDED
components



DALI
system



low
UGR



[V]

220-240 AC



[Hz]

50



≥30000



[h]

50000



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



SMD



DALI



IP
20



5÷25



°C

5÷25



UK
CA



[mm]

0,5÷2,5



0,5m



CE



UK
CA



KN DU-L6D-NW-B-P1D


							
KN DU-L6D-NW-B-P1D	37558	26	3850	4000	soczewka	60	czarny
KN DU-L6D-NW-W-P1D	37552	26	4400	4000	soczewka	60	biały
KN DU-L6D-WW-B-P1D	37555	26	3650	3000	soczewka	60	czarny
KN DU-L6D-WW-W-P1D	37549	26	4150	3000	soczewka	60	biały




KN DU-B-P1D



KN DU-W-P1D



KNDU-P1D

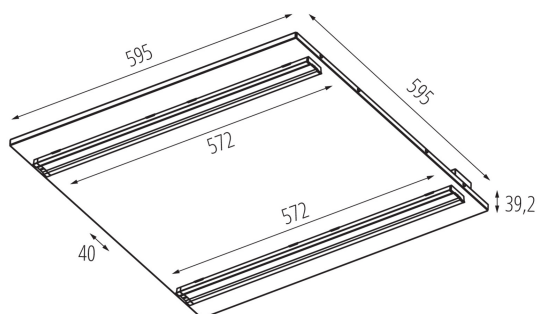

Dokument utworzono: 02.02.2025, 04:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com