

Kanlux




Kanlux ALIN IP55 LED

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzą się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.



 220-240 AC	 50	 X85/Y95	 ≥30000	 50000	 ≤ 3x MacAdam	 80
 SMD	 X85/Y95	 IP55	 -20÷35	 -20÷35		
 1,5÷2,5	 0,5m					



AL55-MH-NW-MAT-W-NT

AL55-MH-NW-MAT-W-NT	38861
AL55-MH-WW-MAT-W-NT	38971
AL55-MH-NW-MAT-B-NT	38974
AL55-MH-WW-MAT-B-NT	38977



AL55-MH-NW-MAT-W-NT




AL55-MH-WW-MAT-W-NT



AL55-MH-NW-MAT-B-NT



AL55-MH-WW-MAT-B-NT

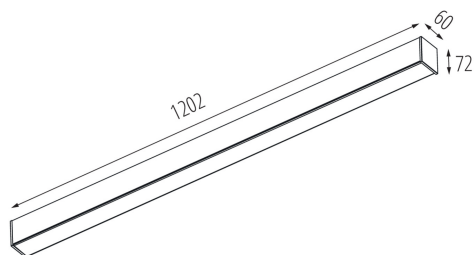

Dokument utworzono: 05.06.2025, 10:06

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com