


KANLUX **EVA**

Kanlux EVA-21MM UNI IP65 3H to oprawa awaryjna, która dzięki możliwości wyboru jednej z dwóch soczewek pozwala dopasować sposób oświetlenia do konkretnej przestrzeni – otwartej lub korytarza. Zapewnia 3 godziny pracy awaryjnej, a wysoki stopień ochrony IP65 i odporność mechaniczna IK10 pozwalają stosować ją również w wymagających warunkach środowiskowych. Funkcja testu ręcznego i automatycznego ułatwia kontrolę działania oprawy, a możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków zwiększa elastyczność jej zastosowania.

- ATS-S | EL-T



EVA-21MM UNI IP65 3H

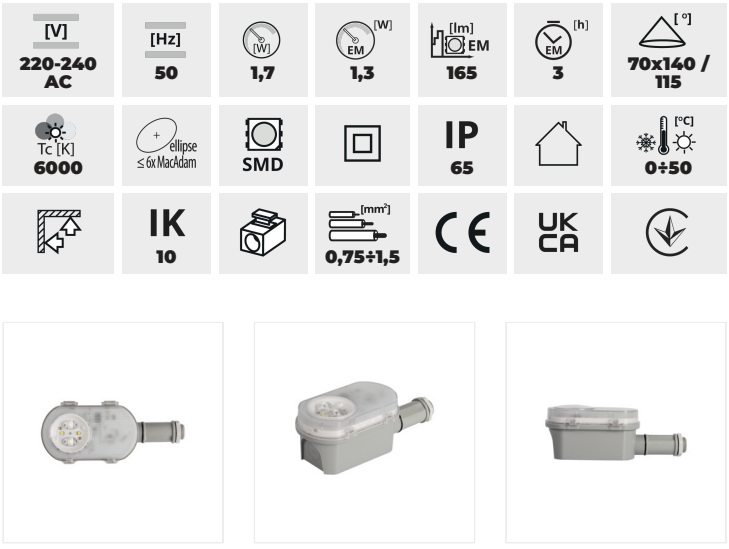


		MODE		Akumulator (typ)	Akumulator (parametry)	Autotest	Przycisk TEST
EVA-21MM UNI IP65 3H	**52200**	szary	awaryjny	LiFePO4	3,2V 1800mAh	✓	✓

Dokument utworzono: 04.11.2026, 18:13
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL



EVA-21MM UNI IP65 3H



EVA-21MM UNI IP65 3H