

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker

[Hz]
50

Uimp [V]
8000

IP
20

CE

EAC

UK
CA



KMCCB-RT-125A

		Ue	Ics	Icu	In [A]
KMCCB-RT-125A	37281	380/415 220/230	18kA (380/415V AC) 25kA (220/230V AC)	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	125
KMCCB-RT-160A	37282	380/415 220/230	27kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	160
KMCCB-RT-200A	37283	380/415 220/230	27kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	200
KMCCB-RT-250A	37284	380/415 220/230	27kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	250
KMCCB-RT-400A	38255	380/400/415	50kA	65kA	400
KMCCB-RT-400A-H	38256	380/400/415	75kA	100kA	400
KMCCB-RT-400A-4P	38257	380/400/415	50kA	65kA	400
KMCCB-RT-400A-4P-H	38258	380/400/415	75kA	100kA	400
KMCCB-RT-125A-4P	38516	380/415 220/230	18kA (380/415V AC) 25kA (220/230V AC)	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	125
KMCCB-RT-160A-4P	38517	380/415 220/230	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	160
KMCCB-RT-200A-4P	38518	380/415 220/230	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	200
KMCCB-RT-250A-4P	38519	380/415 220/230	25kA (380/415V AC) 36kA (220/230V AC)	36kA (380/415V AC) 50kA (220/230V AC)	250

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker



KMCCB-RT-125A



KMCCB-RT-160A



KMCCB-RT-200A



KMCCB-RT-250A



KMCCB-RT-400A



KMCCB-RT-400A-H



KMCCB-RT-400A-4P



KMCCB-RT-400A-4P-H



KMCCB-RT-125A-4P



KMCCB-RT-160A-4P



KMCCB-RT-200A-4P



KMCCB-RT-250A-4P

Date of issue: 11.12.2025, 08:50


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMCCB


MCCB molded case circuit breaker




KMCCB-RT-125A




KMCCB-RT-160A




KMCCB-RT-200A




KMCCB-RT-250A




KMCCB-RT-400A




KMCCB-RT-400A-H




KMCCB-RT-400A-4P




KMCCB-RT-400A-4P-H




KMCCB-RT-125A-4P



KMCCB-RT-160A-4P



KMCCB-RT-200A-4P



KMCCB-RT-250A-4P

Date of issue: 11.12.2025, 08:50


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMCCB

MCCB molded case circuit breaker

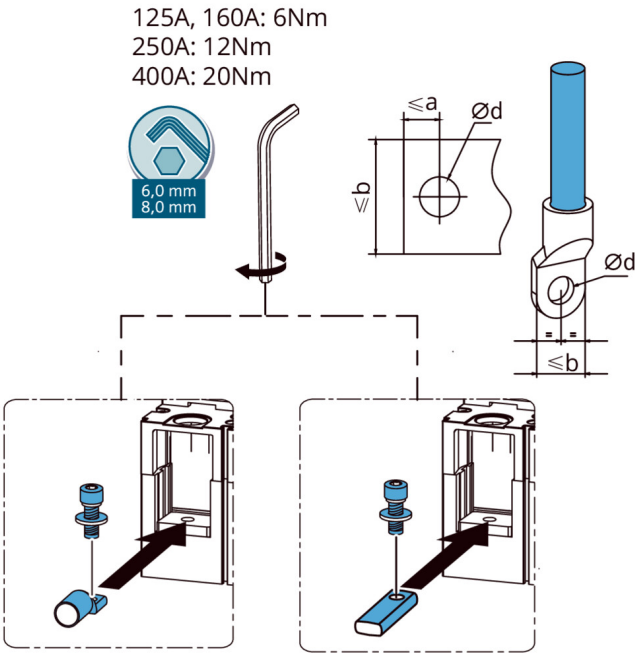

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm