


Kanlux





Kanlux STONO TRK

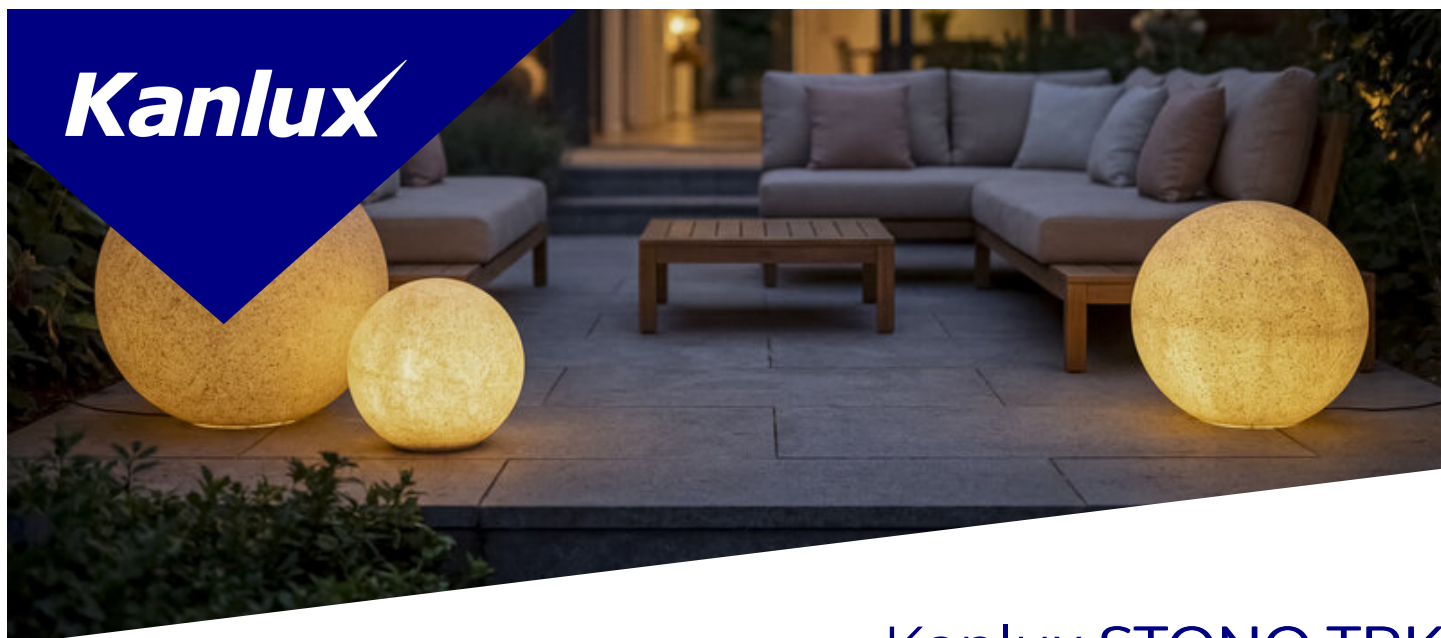

IP
65

 220-240 AC	 50			 E27		IP 65
	 -20÷35			 3	 1	 0,2m
CE	ERC	UK CA				



STONO 20 TRK



Diametru [mm]



STONO 20 TRK	45934	max 15	200	teracotă
STONO 30 TRK	45935	max 20	300	teracotă
STONO 40 TRK	45936	max 20	400	teracotă
STONO 50 TRK	45937	max 20	500	teracotă



STONO 20 TRK




STONO 30 TRK




STONO 40 TRK




STONO 50 TRK




STONO 20 TRK



STONO 30 TRK



STONO 40 TRK



STONO 50 TRK

Date of issue: 18.03.2026, 14:30

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com