

KRO

Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P



[V] 230 AC	[Hz] 50	[°C] -25÷40	IP 20	Icn [A] 6000	1	2P
2	TH 35	Ui [V] 400	[mm] max 25	CE	UK CA	

KRO6-1M-2/B6/30-A

			In [A]	IΔn [mA]	Tip de protecție împotriva curentului rezidual
KRO6-1M-2/B6/30-A	90405	B	6	30	A
KRO6-1M-2/B10/30-A	90406	B	10	30	A
KRO6-1M-2/B13/30-A	90407	B	13	30	A
KRO6-1M-2/B16/30-A	90408	B	16	30	A
KRO6-1M-2/B20/30-A	90409	B	20	30	A
KRO6-1M-2/B25/30-A	90410	B	25	30	A
KRO6-1M-2/B32/30-A	90411	B	32	30	A
KRO6-1M-2/C6/30-A	90412	C	6	30	A
KRO6-1M-2/C10/30-A	90413	C	10	30	A
KRO6-1M-2/C13/30-A	90414	C	13	30	A
KRO6-1M-2/C16/30-A	90415	C	16	30	A
KRO6-1M-2/C20/30-A	90416	C	20	30	A
KRO6-1M-2/C25/30-A	90417	C	25	30	A
KRO6-1M-2/C32/30-A	90418	C	32	30	A

KRO

Înterupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P



KRO6-1M-2/B6/30-A



KRO6-1M-2/B10/30-A



KRO6-1M-2/B13/30-A



KRO6-1M-2/B16/30-A



KRO6-1M-2/B20/30-A



KRO6-1M-2/B25/30-A



KRO6-1M-2/B32/30-A



KRO6-1M-2/C6/30-A



KRO6-1M-2/C10/30-A



KRO6-1M-2/C13/30-A



KRO6-1M-2/C16/30-A



KRO6-1M-2/C20/30-A

KRO


Întrerupător diferențial, cu element redundant, 6kA, 2P



KRO6-1M-2/C25/30-A



KRO6-1M-2/C32/30-A

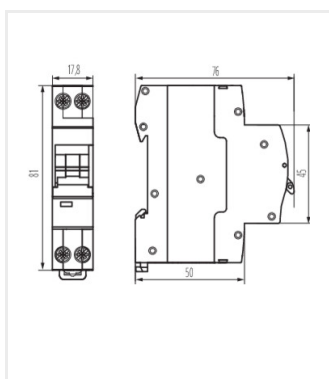

Date of issue: 24.07.2026, 11:05

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com