


AL-ML-NT

Линейный светодиодный светильник



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5		0,5m				



AL-ML-NW-MAT-W-NT

	[W]	Tc [K]	TYPE	[°]		[mm]	[mm]
AL-ML-NW-MAT-W-NT	33972	25	4000	матовый	X85/Y95	белый	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-W-NT	33974	25	3000	матовый	X85/Y95	белый	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-W-NT	33976	25	4000	микропризматический	X75/Y90	белый	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-W-NT	33978	25	3000	микропризматический	X75/Y90	белый	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-B-NT	33984	25	4000	матовый	X85/Y95	черный	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-B-NT	33986	25	3000	матовый	X85/Y95	черный	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-B-NT	33988	25	4000	микропризматический	X75/Y90	черный	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-B-NT	33990	25	3000	микропризматический	X75/Y90	черный	2750 1140
AL-ML-NW-MAT-S-NT	33996	25	4000	матовый	X85/Y95	серебряный	3250 1140
AL-ML-WW-MAT-S-NT	33998	25	3000	матовый	X85/Y95	серебряный	2980 1140
AL-ML-NW-MPR-S-NT	34000	25	4000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	3000 1140
AL-ML-WW-MPR-S-NT	34002	25	3000	микропризматический	X75/Y90	серебряный	2750 1140

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте
- Материал корпуса: сплав алюминия
- Материал плафона: пластмасса

AL-ML-NT

Линейный светодиодный светильник



AL-ML-NW-MAT-W-NT



AL-ML-WW-MAT-W-NT



AL-ML-NW-MPR-W-NT



AL-ML-WW-MPR-W-NT



AL-ML-NW-MAT-B-NT



AL-ML-WW-MAT-B-NT



AL-ML-NW-MPR-B-NT



AL-ML-WW-MPR-B-NT



AL-ML-NW-MAT-S-NT



AL-ML-WW-MAT-S-NT



AL-ML-NW-MPR-S-NT




AL-ML-WW-MPR-S-NT

Date of issue: 01.03.2023, 13:13

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

AL-ML-NT

Линейный светодиодный светильник

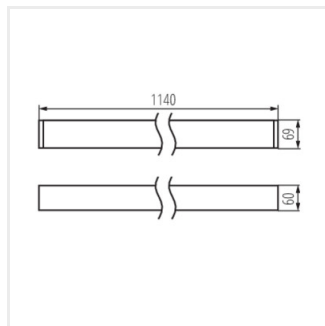

AL-ML-NT

AL-ML-NT

Линейный светодиодный светильник

Аксессуары

32540

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32542

ALIN CORD 1F-SR



Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

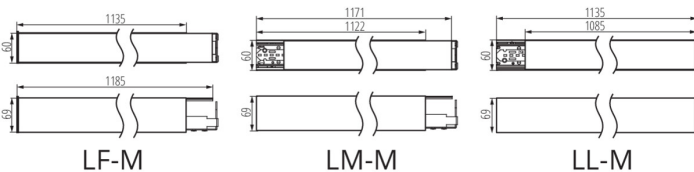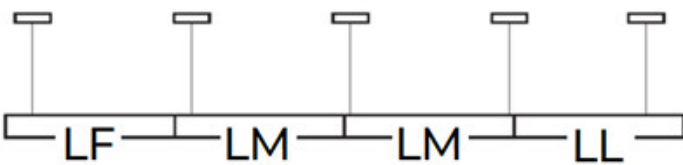

29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

