


Kanlux

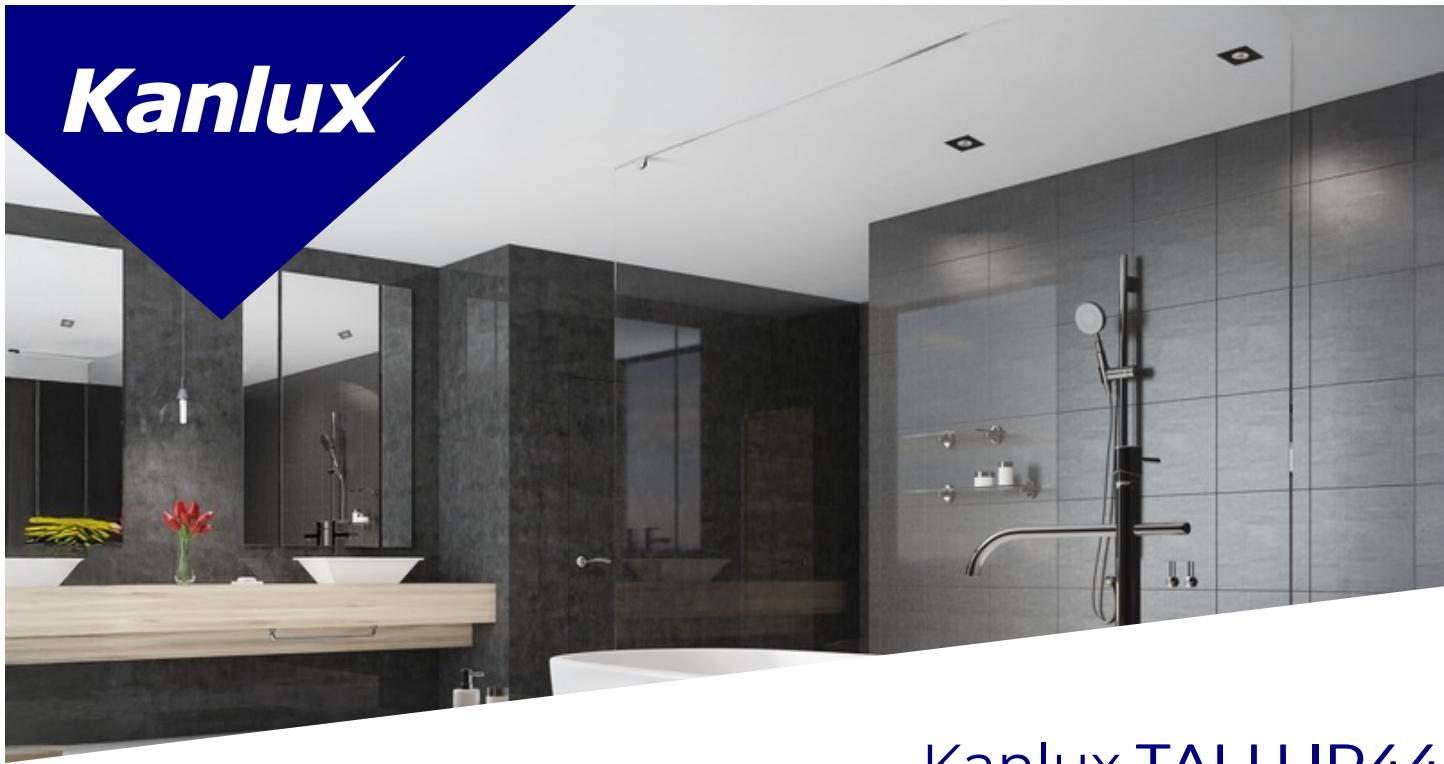

Kanlux TALU IP44

 MODULAR frame

 IP
44/20

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			 Gx5,3/GU10			IP 44/20
	 5-25	 Ø60	D---m 0,5m		 MR16/PAR16	
						



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-W	39540	max 10	белый	отсутствует
TALU IP44 DSO-B	39541	max 10	черный	отсутствует
TALU IP44 DSL-W	39542	max 10	белый	отсутствует
TALU IP44 DSL-B	39543	max 10	черный	отсутствует



TALU IP44 DSO-W




TALU IP44 DSO-B




TALU IP44 DSL-W




TALU IP44 DSL-B




TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Date of issue: 21.11.2025, 12:58

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RU