

MAH LED HI

Prachotesné LED svietidlo



IP
65

up to
150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 50000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 65		 -20÷40	 IK 08	
	$1,5 \div 2,5$ [mm ²]	 0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA



MAH LED HI 19W-NW RYF



	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	[mm]	
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	19	2400	4000	110	sivá
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	38	5000	4000	110	čierna
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	48	6400	4000	110	sivá
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	26	3900	4000	110	sivá


5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

- Materiál korpusu: PC
- Materiál difúzora: PC

MAH LED HI

Prachotesné LED svietidlo

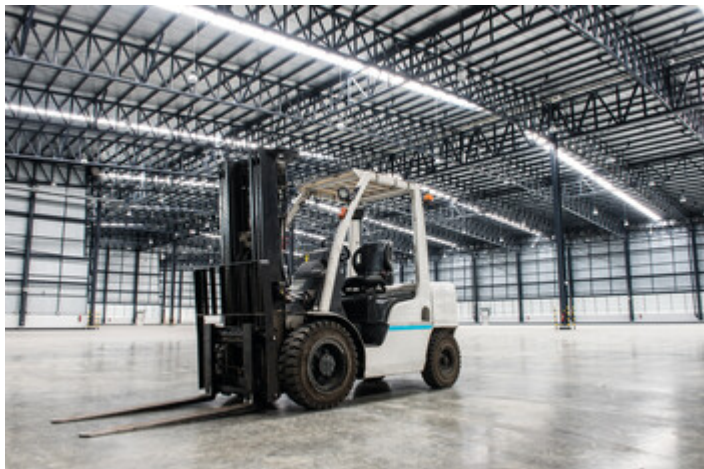

MAH LED HI 19W-NW RYF




MAH LED HI 38W-NW RYF




MAH LED HI 48W-NW RYF




MAH LED HI 26W-NW RYF

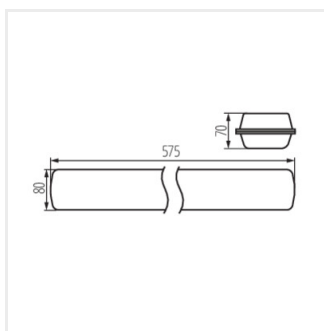


MAH LED HI 19W RYF

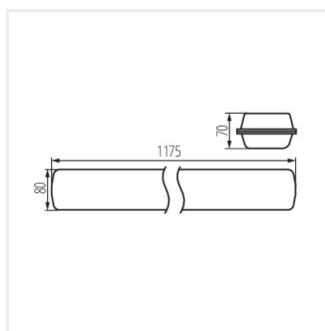

MAH LED HI 38W-NW RYF

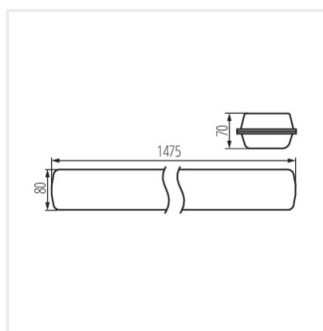

MAH LED HI 48W RYF

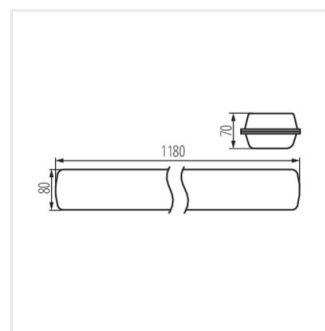

MAH LED HI 26W RYF