


LED STRIP L60

LED pásik



L60 11W/M 12 IP00

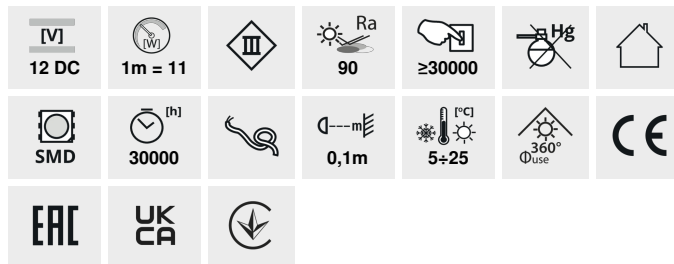

IP



		Pon [lm]	lm Φuse	Tc [K]	IP	[mm]	ellipse Nachdam	Ei
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G

Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Navyše verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorí potrebujú väčšie množstvo LED pásikov.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

LED STRIP L60

LED pásik



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP65




L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW

LED STRIP L60

LED pásik

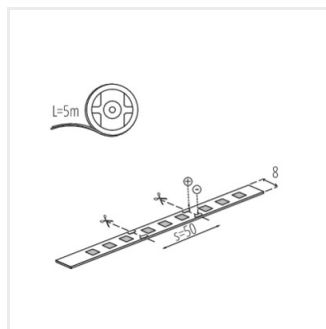

L60 11W/M 12 IP00

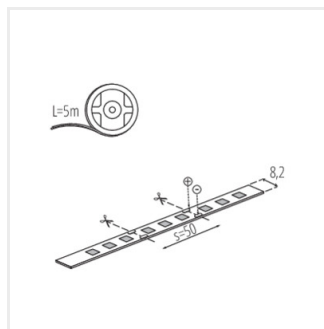

L60 11W/M 12 IP65