


## LED STRIP L60

### LED pásik



L60 11W/M 12 IP00

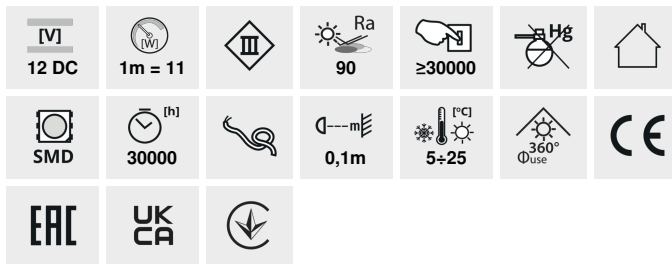

IP



L60 11W/M 12 IP00-WW	<b>33302</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-NW	<b>33303</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP00-CW	<b>33304</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-WW	<b>33305</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	30000	≤3	G	
L60B 11W/M 12 IP00-NW	<b>33306</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G	
L60 11W/M 12 IP65-WW	<b>33308</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-NW	<b>33309</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G	
L60 11W/M 12 IP65-CW	<b>33310</b>	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G	

Pásik Kanlux L60 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L60 majú veľmi vysoký index podania farieb CRI 90 a trojročnú záruku. Navyše verzia Kanlux L60B sú kotúče o dĺžke 30 metrov - pre tých, ktorí potrebujú väčšie množstvo LED pásov.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## LED STRIP L60

LED pásik



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP00-CW



L60B 11W/M 12 IP00-WW



L60B 11W/M 12 IP00-NW



L60 11W/M 12 IP65



L60 11W/M 12 IP65-NW




L60 11W/M 12 IP65-CW


## LED STRIP L60

---

### LED pásik



L60 11W/M 12 IP00



L60 11W/M 12 IP65