


Kanlux

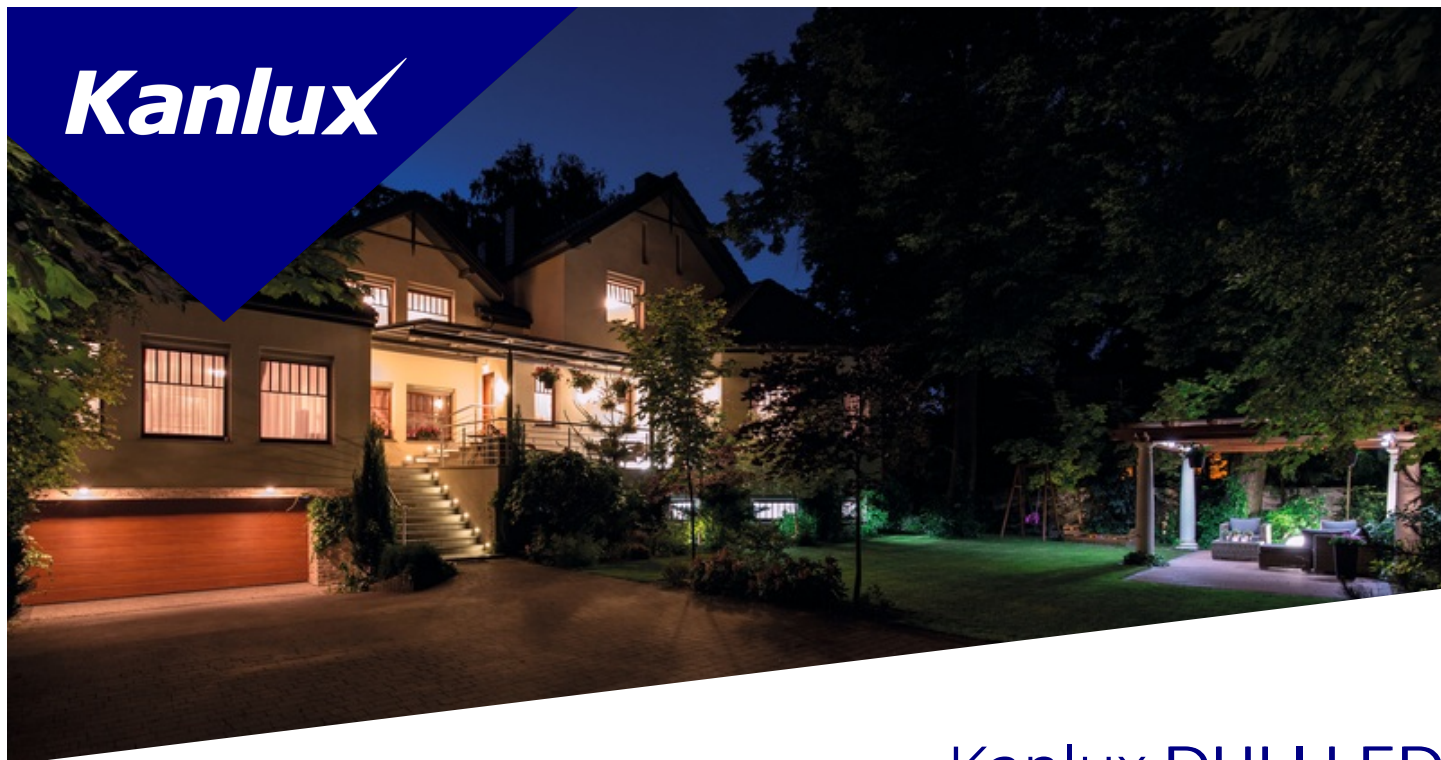

Kanlux DULI LED



Kanlux DULI LED je rad prisadených fasádnych svietidiel. Moderný a geometrický dizajn v jednoduchnej forme dáva tejto rade veľmi univerzálny charakter. Matné prevedenie v grafitovej farbe a najobľúbenejšia teplota farieb pre architektonické svietidlá (4000 K) je ich ďalšou výhodou. Kanlux DULI LED funguje ako dekoratívne akcentové osvetlenie, ktoré osvetľuje a zdobí miesta okolo budovy. Prisadené LED svietidlá Kanlux DULI LED sú napájané 230 V bez potreby ďalšieho napájania.

- Materiál ochranného skla: PC

IP
54



 220-240 AC	 50	 ≥25000	 30000	 ≤ 6x MacAdam	 Ra 80	 SMD
		IP 54	 0,2m		 -15÷35	
	 0,75-1,5					



DULI LED 4W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	4	100	4000	antracit
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	6,5	270	4000	antracit




DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Vytvorený dokument: 30.09.2025, 20:00

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK