

Rad svetidiel pre profesionálov z továrne Kanlux, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svetidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Vybavenie svetidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte.



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 30000	[h] 50000	ellipse $\leq 3x$ MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		°C 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UK CA		



OSD-H5D-NW-RST-B-P3




OSD-H5D-NW-RST-B-P3	36033	50	5600	4000	raster	60	čierna
OSD-H5D-NW-RST-W-P3	35905	50	6250	4000	raster	60	biela
OSD-H5D-WN-RST-B-P3	36177	50	5450	3500	raster	60	čierna
OSD-H5D-WN-RST-W-P3	36113	50	6100	3500	raster	60	biela
OSD-H5D-WW-RST-B-P3	36017	50	5300	3000	raster	60	čierna
OSD-H5D-WW-RST-W-P3	35889	50	5950	3000	raster	60	biela
OSD-H8D-NW-RST-B-P3	36065	50	5600	4000	raster	90	čierna
OSD-H8D-NW-RST-W-P3	35937	50	6250	4000	raster	90	biela
OSD-H8D-WN-RST-B-P3	36193	50	5450	3500	raster	90	čierna
OSD-H8D-WN-RST-W-P3	36129	50	6100	3500	raster	90	biela
OSD-H8D-WW-RST-B-P3	36049	50	5300	3000	raster	90	čierna
OSD-H8D-WW-RST-W-P3	35921	50	5950	3000	raster	90	biela
OSD-L5D-NW-RST-B-P3	36025	32	3850	4000	raster	60	čierna
OSD-L5D-NW-RST-W-P3	35897	32	4300	4000	raster	60	biela
OSD-L5D-WN-RST-B-P3	36169	32	3800	3500	raster	60	čierna
OSD-L5D-WN-RST-W-P3	36105	32	4250	3500	raster	60	biela
OSD-L5D-WW-RST-B-P3	36009	32	3750	3000	raster	60	čierna
OSD-L5D-WW-RST-W-P3	35881	32	4200	3000	raster	60	biela
OSD-L8D-NW-RST-B-P3	36057	32	3850	4000	raster	90	čierna
OSD-L8D-NW-RST-W-P3	35929	32	4300	4000	raster	90	biela
OSD-L8D-WN-RST-B-P3	36185	32	3800	3500	raster	90	čierna
OSD-L8D-WN-RST-W-P3	36121	32	4250	3500	raster	90	biela
OSD-L8D-WW-RST-B-P3	36041	32	3750	3000	raster	90	čierna
OSD-L8D-WW-RST-W-P3	35913	32	4200	3000	raster	90	biela
OSD-M5D-NW-RST-B-P3	36029	40	4800	4000	raster	60	čierna
OSD-M5D-NW-RST-W-P3	35901	40	5400	4000	raster	60	biela
OSD-M5D-WN-RST-B-P3	36173	40	4700	3500	raster	60	čierna
OSD-M5D-WN-RST-W-P3	36109	40	5300	3500	raster	60	biela
OSD-M5D-WW-RST-B-P3	36013	40	4650	3000	raster	60	čierna
OSD-M5D-WW-RST-W-P3	35885	40	5250	3000	raster	60	biela
OSD-M8D-NW-RST-B-P3	36061	40	4800	4000	raster	90	čierna
OSD-M8D-NW-RST-W-P3	35933	40	5400	4000	raster	90	biela
OSD-M8D-WN-RST-B-P3	36189	40	4700	3500	raster	90	čierna
OSD-M8D-WN-RST-W-P3	36125	40	5300	3500	raster	90	biela
OSD-M8D-WW-RST-B-P3	36045	40	4650	3000	raster	90	čierna
OSD-M8D-WW-RST-W-P3	35917	40	5250	3000	raster	90	biela
OSD-S5D-NW-RST-B-P3	36021	23	2850	4000	raster	60	čierna
OSD-S5D-NW-RST-W-P3	35893	23	3250	4000	raster	60	biela
OSD-S5D-WN-RST-B-P3	36165	23	2800	3500	raster	60	čierna
OSD-S5D-WN-RST-W-P3	36101	23	3150	3500	raster	60	biela
OSD-S5D-WW-RST-B-P3	36005	23	2750	3000	raster	60	čierna
OSD-S5D-WW-RST-W-P3	35877	23	3050	3000	raster	60	biela
OSD-S8D-NW-RST-B-P3	36053	23	2850	4000	raster	90	čierna
OSD-S8D-NW-RST-W-P3	35925	23	3250	4000	raster	90	biela
OSD-S8D-WN-RST-B-P3	36181	23	2800	3500	raster	90	čierna
OSD-S8D-WN-RST-W-P3	36117	23	3150	3500	raster	90	biela
OSD-S8D-WW-RST-B-P3	36037	23	2750	3000	raster	90	čierna
OSD-S8D-WW-RST-W-P3	35909	23	3050	3000	raster	90	biela




OSD RST B P3



OSD RST W P3

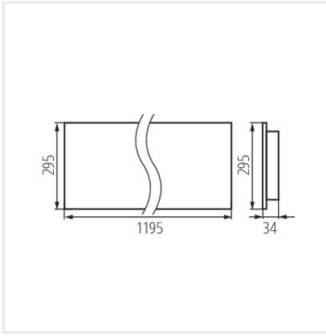

OSD RST P3

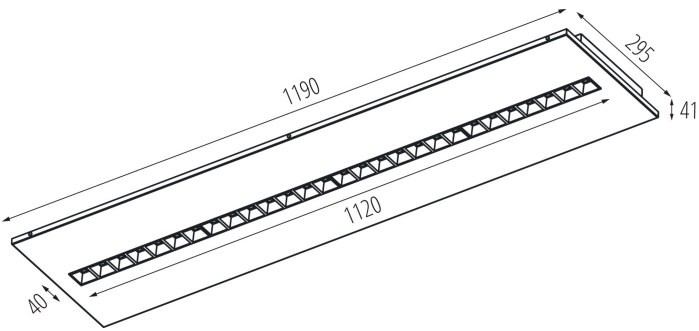

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 06:20

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

