

Rad svietidiel pre profesionálov z Kanlux Factory, ktorý kombinuje funkčnosť a estetiku. Vďaka veľmi dobrým svetelným parametrom LED svietidla OFIS RST LED, umožňuje vytvárať energeticky úsporné a moderné osvetľovacie systémy. Úplný obraz produktu dopĺňa nízky faktor oslnenia UGR, ktorý zlepšuje pracovný komfort a vizuálne efekty. Vybavenie svietidla riadiacou elektronikou (systém DALI, CASAMBI ready) umožňuje inteligentné riadenie osvetlenia v každom objekte. Rozsah možností bol navyše obohatený o funkciu Tunable White, ktorá umožňuje plynulú zmenu teploty farieb CCT v rozsahu 2700K - 6500K.

low UGR

WARRANTY 5 years

EASY installation

HIGH efficacy

DALI system

Tunable White

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm] 0,5÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	UKCA		



OSD TW RST B P1


		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OSD-5D-TW-RST-B-P1	36204	31-46	2200-2350	2700-6500	raster	50	čierna
OSD-5D-TW-RST-W-P1	36196	31-46	2200-2350	2700-6500	raster	50	biela
OSD-8D-TW-RST-B-P1	36208	31-46	2200-2350	2700-6500	raster	80	čierna
OSD-8D-TW-RST-W-P1	36200	31-46	2200-2350	2700-6500	raster	80	biela




OSD TW RST B P1



OSD TW RST W P1



OSD TW RST P1

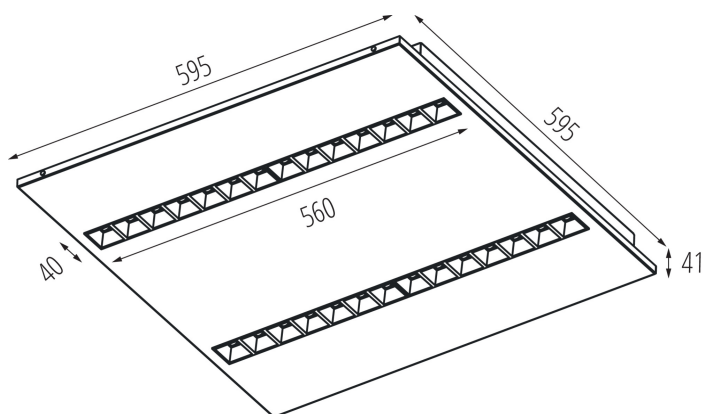

Vytvorený dokument: 01.10.2025, 11:10

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

