

Kanlux




Kanlux LCOB 14W/M 24 V

LED pásiky Kanlux LCOB sú riešením, vytvoreným s ohľadom na komerčné i súkromné projekty. Vďaka hustému rozmiestneniu diód (320 diód/m) ponúkajú súvislú svetelnú líniu, vysokú svetelnú účinnosť a vynikajúce podanie farieb (CRI ≥ 90). Sú dostupné v šiestich variantoch – IP00 na vnútorné použitie a IP65 so zvýšenou odolnosťou, v troch farbách svetla: 3000K, 4000K a 6500K. Životnosť dosahujúca 50 000 hodín a až 5-ročná záruka potvrdzujú spoľahlivosť pásov Kanlux LCOB.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24V

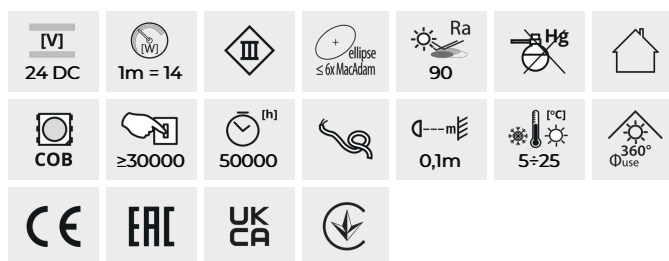

LCOB 14W/M 24 IP00-WW



IP



LCOB 14W/M 24 IP00-WW	39410	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-NW	39411	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP00-CW	39412	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	00	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-WW	39413	0,5m = 7	0,5m = 700	3000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-NW	39414	0,5m = 7	0,5m = 770	4000	65	5000	F
LCOB 14W/M 24 IP65-CW	39415	0,5m = 7	0,5m = 770	6500	65	5000	F



LCOB 14W/M 24 IP00-WW



LCOB 14W/M 24 IP00-NW



LCOB 14W/M 24 IP00-CW




LCOB 14W/M 24 IP65-WW




LCOB 14W/M 24 IP65-NW



LCOB 14W/M 24 IP65-CW



LCOB 14W/M 24 IP00



LCOB 14W/M 24 IP65

Príslušenstvo

39530 CON P 10 LED band connector, CON P 10 (39530)



39531 CON P 10 CP LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532 CON P 10 CPC LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533 CON P 10 L LED band connector, CON P 10 L (39533)



Vytvorený dokument: 01.10.2025, 17:23

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

SK