

Kanlux




Kanlux LCOB DIGITAL 16W/M RGB

Pásiky Kanlux LCOB DIGITAL RGB 16W/m spájajú jednoliatu svetelnú líniu s individuálnym ovládaním segmentov v technológii SPI, čo umožňuje vytváranie dynamických efektov, animácií a plynulých farebných prechodov v celej palete RGB. Ideálne sa hodí pre moderné interiérové inštalácie, multimediálne projekty a dekoratívne podsvietenie. Verzia IP00 a IP65, napájanie 24 V, 576 diód/m, rolka 5 ma 3-ročná záruka zaisťujú voľnosť pri navrhovaní a spoľahlivú prevádzku aj v náročných aplikáciách.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24V

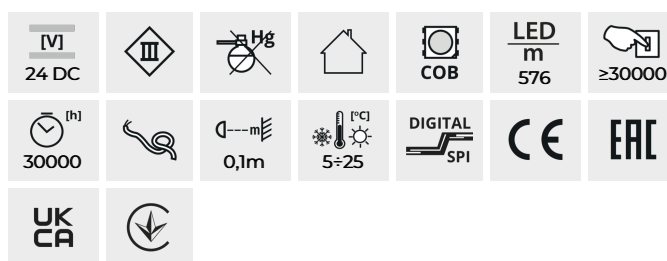

LCOB D 16W/M24IP00RGB



IP




LCOB D 16W/M24IP00RGB	39788	1m = max 16	1m = max 390	RGB	00	5000
LCOB D 16W/M24IP65RGB	39792	1m = max 16	1m = max 380	RGB	65	5000




LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB



LCOB D 16W/M24IP00RGB



LCOB D 16W/M24IP65RGB

Príslušenstvo

22149 CTRLD 12/24 M/RGB/CCT Ovládač pre jednofarebné a RGB digitálne LED pásy, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).



22133 REMOTE D M/RGB/CCT-B Diaľkové ovládanie pre jednofarebné a RGB digitálne LED pásy, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).



39526 CON P 10 CCT/D Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D (39526)



39527 CON P 10 CCT/D CP Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CP (39527)



39528 CON P 10 CCT/D CPC Konektor pre LED pásy, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



Vytvorený dokument: 13.02.2026, 19:45

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

