

# Kanlux



## KANLUX LCOB 10W/M 12V

LED pásik Kanlux LCOB je unikátne osvetlenie, ktoré má vysokú svetelnú účinnosť a záruku 3 roky. Jeho jedinečnou vlastnosťou je rovnomerné svietenie po celej dĺžke pásika – nie sú na ňom svetlejšie ani tmavšie miesta, nie sú vidieť žiadne svetelné body. Pásik Kanlux LCOB vyžaruje rovnomerné svetlo bez ohľadu na hĺbku profilu a priehľadnosť difúzora.

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



12V



LCOB 10W/M 12 IP00-EW

|             |                    |        |                         |          |      |      |
|-------------|--------------------|--------|-------------------------|----------|------|------|
| 12 DC       | Pon<br>0,5m =<br>5 |        | ellipse<br>≤ 6x MacAdam | Ra<br>90 |      |      |
| COB         | LED<br>m<br>320    | ≥30000 | 30000                   |          | 0,1m | 5÷25 |
| 360°<br>Use |                    |        |                         |          |      |      |




**IP**


|                       |              |         |           |      |    |       |   |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|------|----|-------|---|
| LCOB 10W/M 12 IP00-EW | <b>90685</b> | 1m = 10 | 1m = 880  | 2700 | 00 | 5000  | G |
| LCOB 10W/M 12 IP00-WW | <b>37230</b> | 1m = 10 | 1m = 920  | 3000 | 00 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 12 IP00-NW | <b>37231</b> | 1m = 10 | 1m = 1000 | 4000 | 00 | 5000  | F |
| LCOB 10W/M 12 IP65-EW | <b>90688</b> | 1m = 10 | 1m = 840  | 2700 | 65 | 5000  | G |
| LCOB 10W/M 12 IP65-WW | <b>37232</b> | 1m = 10 | 1m = 860  | 3000 | 65 | 5000  | G |
| LCOB 10W/M 12 IP65-NW | <b>37233</b> | 1m = 10 | 1m = 950  | 4000 | 65 | 5000  | F |
| LCOBB 10W/M 12IP00-EW | <b>90686</b> | 1m = 10 | 1m = 880  | 2700 | 00 | 25000 | G |
| LCOBB 10W/M 12IP65-EW | <b>90689</b> | 1m = 10 | 1m = 840  | 2700 | 65 | 25000 | G |
| LCOBB 10W/M 12IP65-WW | <b>39773</b> | 1m = 10 | 1m = 860  | 3000 | 65 | 25000 | G |
| LCOBB 10W/M 12IP65-NW | <b>39774</b> | 1m = 10 | 1m = 950  | 4000 | 65 | 25000 | F |
| LCOBB 10W/M 12IP65-CW | <b>39775</b> | 1m = 10 | 1m = 950  | 6500 | 65 | 25000 | F |
| LCOBC 10W/M 12IP00-EW | <b>90687</b> | 1m = 10 | 1m = 880  | 2700 | 00 | 50000 | G |
| LCOBC 10W/M 12IP00-WW | <b>38903</b> | 1m = 10 | 1m = 920  | 3000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 10W/M 12IP00-NW | <b>38904</b> | 1m = 10 | 1m = 1000 | 4000 | 00 | 50000 | F |
| LCOBC 10W/M 12IP00-CW | <b>38905</b> | 1m = 10 | 1m = 1000 | 6500 | 00 | 50000 | F |



LCOB 10W/M 12 IP00-EW



LCOB 10W/M 12



LCOB 10W/M 12 IP65-EW



LCOBB 10W/M 12IP00-EW



LCOBB 10W/M 12IP65-EW




LCOBB 10W/M 12




LCOBC 10W/M 12IP00-EW




LCOBC 10W/M 12

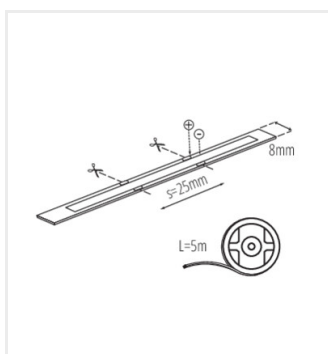


LCOB 10W/M 12 IP00

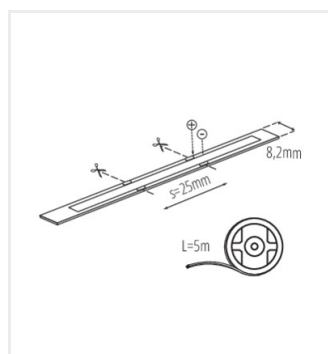

LCOB 10W/M 12 IP65

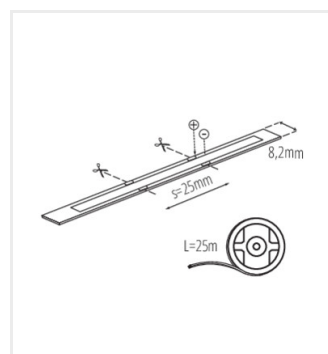

LCOBB 10W/M 12 IP65

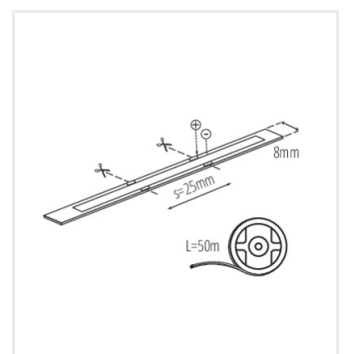

LCOBC 10W/M 12 IP00

## Príslušenstvo

**38472** CON P 8 Konektor LED pásika CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP Konektor LED pásika, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC Konektor LED pásika, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L Konektor LED pásika, CON P 8 L (38473)



Vytvorený dokument: 30.07.2026, 10:21

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

SK