


Світлодіодне джерело світла



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Лампа призначена для акцентного освітлення: ні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Діаметр (мм): 75

Висота (мм): 25

Вміст ртуті: ні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Коефіцієнт потужності лампи: 0.5

Номинальна потужність (Вт): 9

Матеріал: сплав алюмінію, пластмаса

Тип діода: LED SMD

Номинальний корисний світловий потік (лм): 750

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Цоколь: GX53

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥15000

Номинальний кут випромінювання (°): 110

Номинальний кут випромінювання (°): 110

EEI джерело світла: A+

Номинальний струм лампи (мА): 71

Річне споживання енергії (кВт)/1000 год: 9

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 83

Тривалість запалювання (с): ≤0,5

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи: <5% po 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%]: ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%]: ≥80


Світлодіодне джерело світла



Декларація еквівалентності стосовно потужності (Вт): 57

Номінальний корисний світловий потік (лм): 600

Номінальна пікова світність (cd): 270

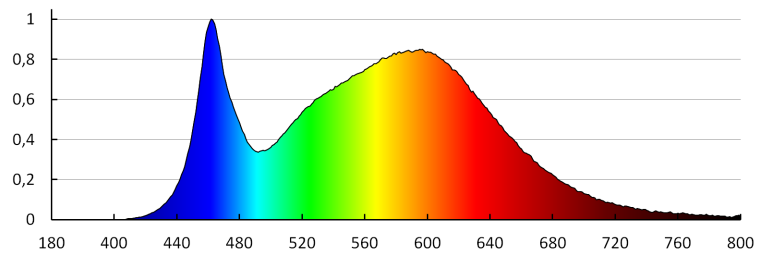

KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22423) ESG LED 9W GX53-NW
Lamps: 1 x ESG LED 9W GX53-NW

