

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварійний світильник LED




[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	IP 20	[°] 2	[lm] 288	Tc [K] 5000	
	SMD	[°C] 10÷35				

		[°]	Tryby pracy	Zastosowanie	[h]	ST	AT	
ONTEC R M2 302 M ST/W	27391	2	аварійно-мережевий	освітлення від паніки	3	✓		

Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.


- Матеріал корпусу: пластмаса
- Матеріал плафону: пластмаса

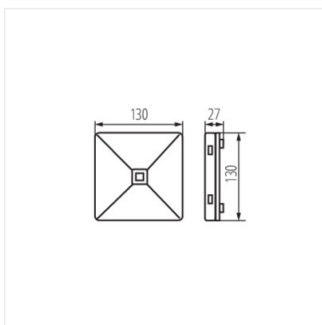

ONTEC R

27391 ONTEC R M2 302 M ST/W

Аварійний світильник LED

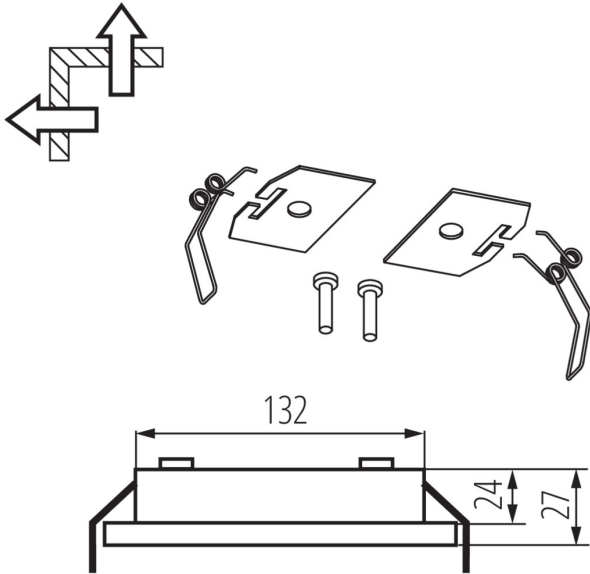

АКСЕСУАРИ:

- 27948 ZESTAW OR-M.WPUSZCZB
- 27949 ZESTAW OR-M.WPUSZCZG
- 27399 ZEST.MONT.P/T ONTEC R

