

Серія світильників для професіоналів від фабрики Kanlux, яка поєднує в собі функціональність і естетику. Завдяки дуже хорошим параметрам освітлення світлодіодні світильники OFIS RST LED дозволяють створювати енергозберігаючі та сучасні системи освітлення. Повну картину виробу доповнює низький коефіцієнт відблиску UGR (коефіцієнт засліплюваності), що покращує комфорт роботи та візуальні ефекти.

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 80	
		 IP 20		 5÷25		
 1,5÷2,5	 0,5m					



OS-H5D-NW-RST-B-P1




OS-H5D-NW-RST-B-P1	35968	49	5600	4000	растр	50	чорний
OS-H5D-NW-RST-W-P1	35840	49	6300	4000	растр	50	білий
OS-H5D-WN-RST-B-P1	36144	49	5600	3500	растр	50	чорний
OS-H5D-WN-RST-W-P1	36080	49	6300	3500	растр	50	білий
OS-H5D-WW-RST-B-P1	35952	49	5600	3000	растр	50	чорний
OS-H5D-WW-RST-W-P1	35824	49	6300	3000	растр	50	білий
OS-H8D-NW-RST-B-P1	36000	49	5600	4000	растр	80	чорний
OS-H8D-NW-RST-W-P1	35872	49	6300	4000	растр	80	білий
OS-H8D-WN-RST-B-P1	36160	49	5600	3500	растр	80	чорний
OS-H8D-WN-RST-W-P1	36096	49	6300	3500	растр	80	білий
OS-H8D-WW-RST-B-P1	35984	49	5600	3000	растр	80	чорний
OS-H8D-WW-RST-W-P1	35856	49	6300	3000	растр	80	білий
OS-L5D-NW-RST-B-P1	35960	31	3800	4000	растр	50	чорний
OS-L5D-NW-RST-W-P1	35832	31	4300	4000	растр	50	білий
OS-L5D-WN-RST-B-P1	36136	31	3800	3500	растр	50	чорний
OS-L5D-WN-RST-W-P1	36072	31	4300	3500	растр	50	білий
OS-L5D-WW-RST-B-P1	35944	31	3800	3000	растр	50	чорний
OS-L5D-WW-RST-W-P1	35816	31	4300	3000	растр	50	білий
OS-L8D-NW-RST-B-P1	35992	31	3800	4000	растр	80	чорний
OS-L8D-NW-RST-W-P1	35864	31	4300	4000	растр	80	білий
OS-L8D-WN-RST-B-P1	36152	31	3800	3500	растр	80	чорний
OS-L8D-WN-RST-W-P1	36088	31	4300	3500	растр	80	білий
OS-L8D-WW-RST-B-P1	35976	31	3800	3000	растр	80	чорний
OS-L8D-WW-RST-W-P1	35848	31	4300	3000	растр	80	білий
OS-M5D-NW-RST-B-P1	35964	39	4800	4000	растр	50	чорний
OS-M5D-NW-RST-W-P1	35836	39	5400	4000	растр	50	білий
OS-M5D-WN-RST-B-P1	36140	39	4800	3500	растр	50	чорний
OS-M5D-WN-RST-W-P1	36076	39	5400	3500	растр	50	білий
OS-M5D-WW-RST-B-P1	35948	39	4800	3000	растр	50	чорний
OS-M5D-WW-RST-W-P1	35820	39	5400	3000	растр	50	білий
OS-M8D-NW-RST-B-P1	35996	39	4800	4000	растр	80	чорний
OS-M8D-NW-RST-W-P1	35868	39	5400	4000	растр	80	білий
OS-M8D-WN-RST-B-P1	36156	39	4800	3500	растр	80	чорний
OS-M8D-WN-RST-W-P1	36092	39	5400	3500	растр	80	білий
OS-M8D-WW-RST-B-P1	35980	39	4800	3000	растр	80	чорний
OS-M8D-WW-RST-W-P1	35852	39	5400	3000	растр	80	білий
OS-S5D-NW-RST-B-P1	35956	22	2800	4000	растр	50	чорний
OS-S5D-NW-RST-W-P1	35828	22	3200	4000	растр	50	білий
OS-S5D-WN-RST-B-P1	36132	22	2800	3500	растр	50	чорний
OS-S5D-WN-RST-W-P1	36068	22	3200	3500	растр	50	білий
OS-S5D-WW-RST-B-P1	35940	22	2800	3000	растр	50	чорний
OS-S5D-WW-RST-W-P1	35812	22	3200	3000	растр	50	білий
OS-S8D-NW-RST-B-P1	35988	22	2800	4000	растр	80	чорний
OS-S8D-NW-RST-W-P1	35860	22	3200	4000	растр	80	білий
OS-S8D-WN-RST-B-P1	36148	22	2800	3500	растр	80	чорний
OS-S8D-WN-RST-W-P1	36084	22	3200	3500	растр	80	білий
OS-S8D-WW-RST-B-P1	35972	22	2800	3000	растр	80	чорний
OS-S8D-WW-RST-W-P1	35844	22	3200	3000	растр	80	білий




OS RST B P1



OS RST W P1

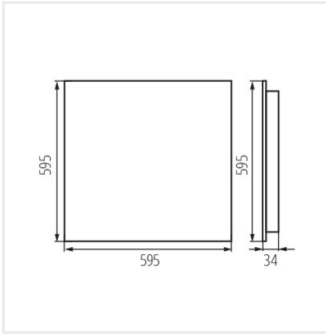

OS RST P1

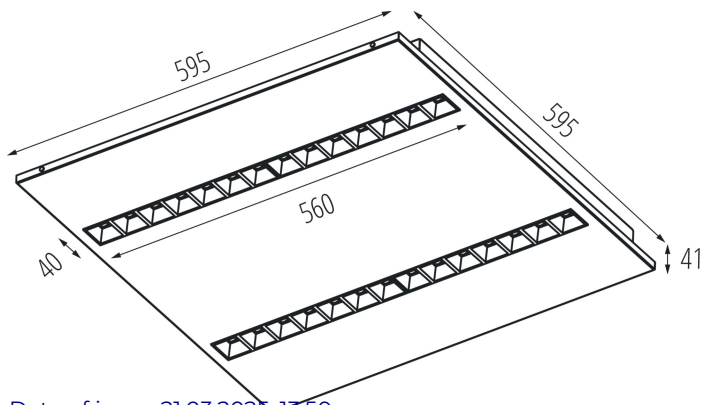

Date of issue: 21.03.2025, 13:50

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

