


Kanlux




Kanlux TALU IP44

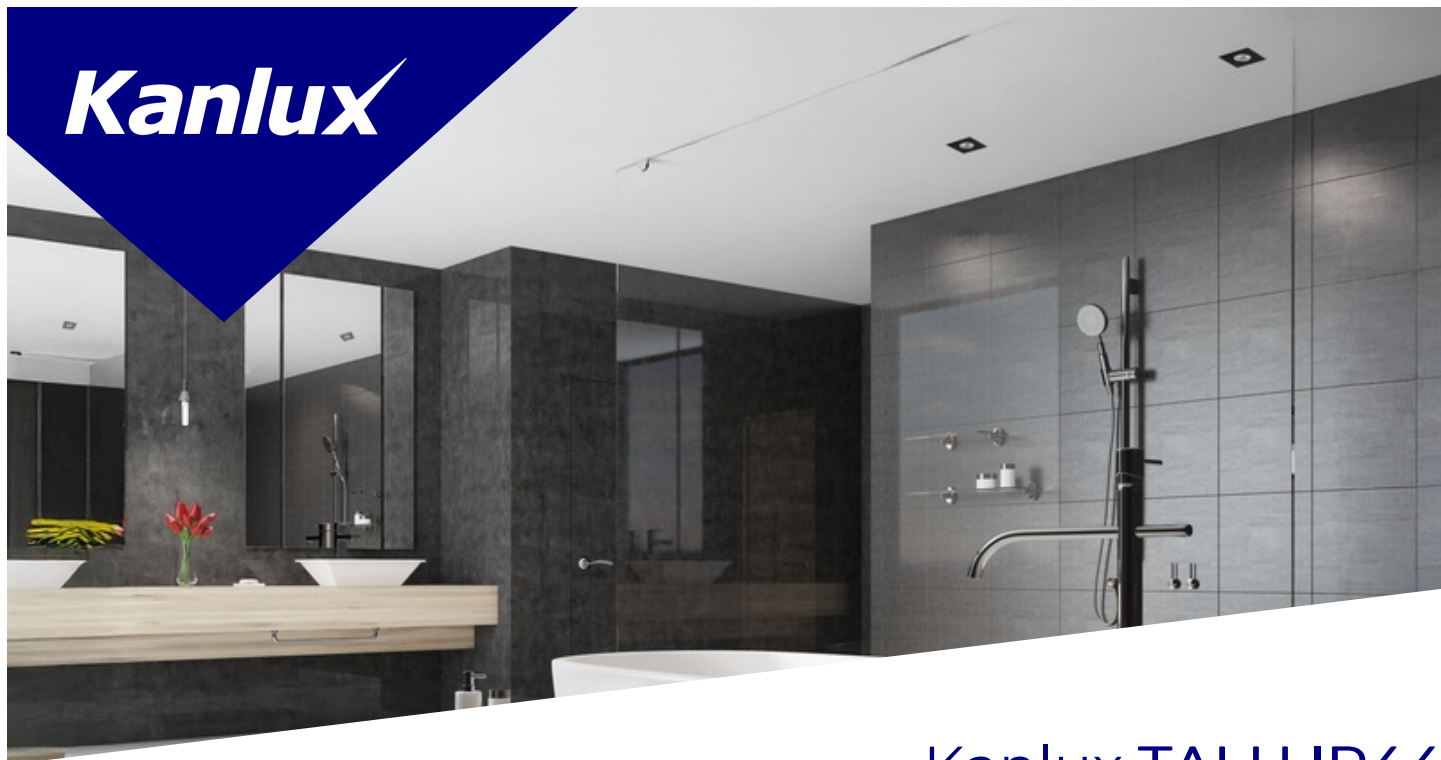

IP
44/20

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC			 Gx5,3/GU10			IP 44/20
	 5÷25	 (mm) Ø60	 0,5m		 MR16/PAR16	
ERC	UK CA					



TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-W	39540	max 10	білий	відсутнє
TALU IP44 DSO-B	39541	max 10	чорний	відсутнє
TALU IP44 DSL-W	39542	max 10	білий	відсутнє
TALU IP44 DSL-B	39543	max 10	чорний	відсутнє



TALU IP44 DSO-W




TALU IP44 DSO-B




TALU IP44 DSL-W




TALU IP44 DSL-B




TALU IP44 DSO-W



TALU IP44 DSO-B



TALU IP44 DSL-W



TALU IP44 DSL-B

Date of issue: 21.11.2025, 12:58

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

