

Kanlux



Kanlux LCOB LONG



- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті



24V



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW

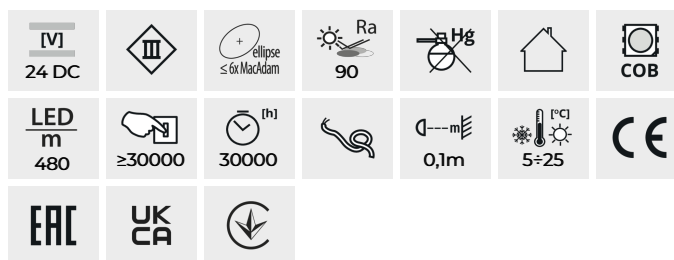

IP



LCOBL 7,5W/M24IP00-WW	38917	1m = 7,5	1m = 640	3000	00	20000	G
LCOBL 7,5W/M24IP00-NW	38918	1m = 7,5	1m = 690	4000	00	20000	F
LCOBL 7,5W/M24IP00-CW	38919	1m = 7,5	1m = 690	6500	00	20000	F




LCOBL 7,5W/M24IP00-WW




LCOBL 7,5W/M24IP00-NW




LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

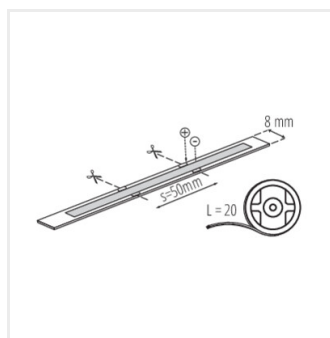

LCOBL 7,5W/M24IP00-WW



LCOBL 7,5W/M24IP00-NW

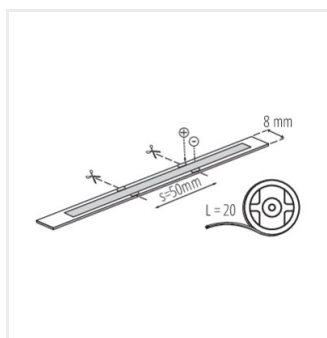

LCOBL 7,5W/M24IP00-CW

Аксессуары

38472

CON P 8

Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.



38470

CON P 8 CP

Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.



38471

CON P 8 CPC

Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.



38473

CON P 8 L

LED band connector, CON P 8 L (38473)



обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

