

Kanlux

KANLUX LCOB 8W/M 12V

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті




12V




LCOB 8W/M 12 IP00-WW

 12 DC		 Ra 90			 COB	 LED m 320
 ≥30000	 30000		 0,1m	 5÷25	 360° Φ _{use}	



**IP**

LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	1m = 8	1m = 720	3000	00	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	1m = 8	1m = 760	4000	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW	38909	1m = 8	1m = 800	6500	00	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	1m = 8	1m = 680	3000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	1m = 8	1m = 720	4000	65	5000	G
LCOB 8W/M 12 IP65 NW	90902	1m = 8	1m = 760	4000	65	5000	F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW	38910	1m = 8	1m = 760	6500	65	5000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	1m = 8	1m = 720	3000	00	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	1m = 8	1m = 760	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP00 NW	90904	1m = 8	1m = 800	4000	00	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW	39770	1m = 8	1m = 680	3000	65	25000	G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW	39771	1m = 8	1m = 760	4000	65	25000	F
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW	39772	1m = 8	1m = 760	6500	65	25000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW	38900	1m = 8	1m = 736	3000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW	38901	1m = 8	1m = 800	4000	00	50000	F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW	38902	1m = 8	1m = 800	6500	00	50000	F




LCOB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W/M 12 IP00-CW



LCOB 8W/M 12 IP65-WW



LCOB 8W/M 12 IP65-NW



LCOB 8W/M 12 IP65 NW



LCOB 8W/M 12 IP65-CW



LCOBB 8W/M 12 IP00-WW



LCOBB 8W/M 12 IP00-NW



LCOBB 8W/M 12 IP00 NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-WW



LCOBB 8W/M 12 IP65-NW



LCOBB 8W/M 12 IP65-CW




LCOBC 8W/M 12 IP00-WW




LCOBC 8W/M 12 IP00-NW




LCOBC 8W/M 12 IP00-CW




LCOB 8W/M 12 IP00-WW




LCOB 8W/M 12 IP00-NW




LCOB 8W/M 12 IP00-CW




LCOB 8W/M 12 IP65-WW




LCOB 8W/M 12 IP65-NW




LCOB 8W/M 12 IP65 NW




LCOB 8W/M 12 IP65-CW




LCOBB 8W/M 12 IP00-WW




LCOBB 8W/M 12 IP00-NW




LCOBB 8W/M 12 IP00 NW




LCOBB 8W/M 12 IP65-WW




LCOBB 8W/M 12 IP65-NW

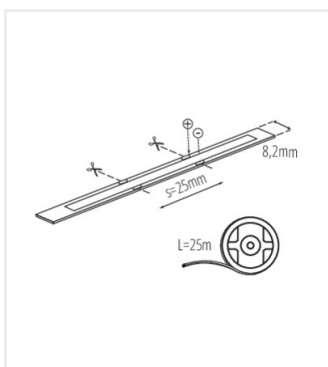


LCOBB 8W/M 12 IP65-CW

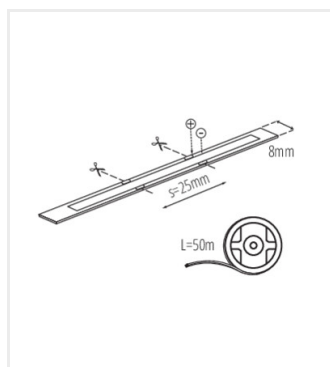

LCOBC 8W/M 12 IP00-WW

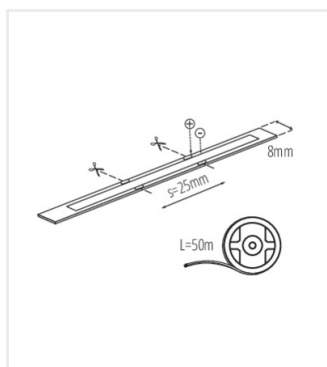

LCOBC 8W/M 12 IP00-NW

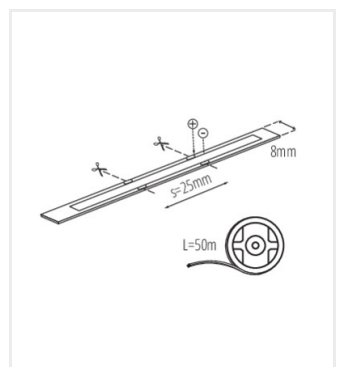

LCOBC 8W/M 12 IP00-CW

Акcesуари

38472	CON P 8	Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.
		
38470	CON P 8 CP	Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.
		
38471	CON P 8 CPC	Роз'єми CON P 8 призначені для стрічок Kanlux LCOB на 12 В та 24 В шириною 8 мм. Вони дозволяють швидко та легко з'єднувати стрічки за допомогою затискача без необхідності паяння. Виготовлені з прозорого пластику, вони забезпечують рівномірну лінію світла без створення тіней вздовж лінії з'єднання стрічки.
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		

Date of issue: 10.09.2026, 13:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK