


## 19065 DABA PRO 25W NW-B

LED плафониера

5905339190659

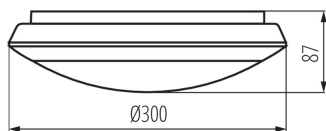

Kanlux DABA PRO са плафониери за професионална употреба. Можете да изберете версия без сензор за движение (25W) или със сензор (26W) и два цвята на корпуса - бял и черен. Kanlux DABA PRO има плътност IP65 и висока устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на механични повреди IK10 и допълнителна защита на осветителното тяло срещу отваряне. Плафониерите Kanlux DABA PRO могат да се комбинират помежду си на принципа MASTER → SLAVE, тоест първият (първият и последният) осветител със сензор управлява поредицата от осветителни тела. Високото качество на плафониерите Kanlux DABA PRO се потвърждава от 5-годишна гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** черен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Височина [mm]:** 85

**Диаметър [mm]:** 300

**Съдържание на живак:** не

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 25

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 2800

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** 3600

**Полезния светлинен поток на светлинния източник**

**Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** ≤6

### LED плафониера



Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Ъгъл на светене [°]: 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 112

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: пластмаса

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Време за загряване на лампата [s]:  $\leq 1$

Време за пускане на лампата [s]:  $\leq 0,5$

Степен на защита IK: 10

Степен на защита IP: 65

#### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 778

Грамаж [g]: 1200

Дължина на единична опаковка [cm]: 32

Ширина на единична опаковка [cm]: 11

Височина на единична опаковка [cm]: 32.5

Тегло на кашон [kg]: 6

Ширина на кашон [cm]: 34


Височина на кашон [cm]: 34

Дължина на кашон [cm]: 57.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.06647

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

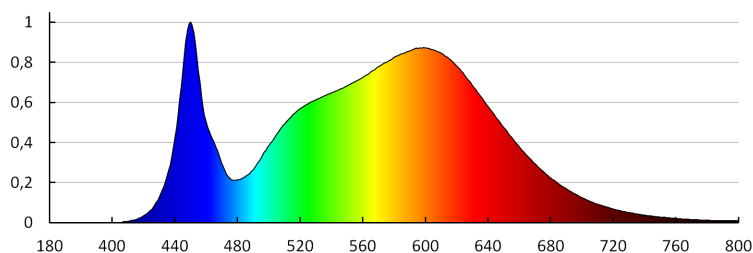

## 19065 DABA PRO 25W NW-B

LED плафониера

KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19065) DABA PRO 25W NW-B  
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

