


19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера

5905339190666

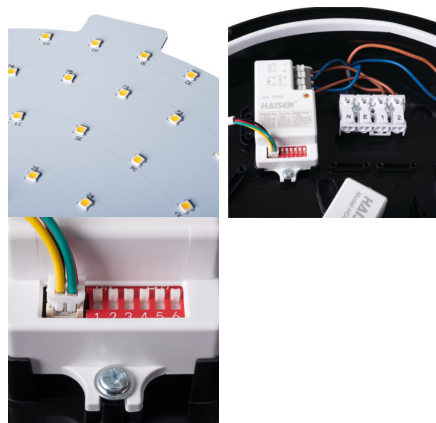

Kanlux DABA PRO са плафониери за професионална употреба. Можете да изберете версия без сензор за движение (25W) или със сензор (26W) и два цвята на корпуса - бял и черен. Kanlux DABA PRO има плътност IP65 и висока устойчивост на атмосферни влияния, както и устойчивост на механични повреди IK10 и допълнителна защита на осветителното тяло срещу отваряне. Плафониерите Kanlux DABA PRO могат да се комбинират помежду си на принципа MASTER → SLAVE, тоест първият (първият и последният) осветител със сензор управлява поредицата от осветителни тела. Високото качество на плафониерите Kanlux DABA PRO се потвърждава от 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Wukrywanie ruchu: да

Височина [mm]: 85

Диаметър [mm]: 300

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 26

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 2800

Полезния светлинен поток на светлинния източник


Φuse [LM]: 3600

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

LED плафониера



Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000
Ъгъл на светене [°]: 115
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 108
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40
Материал на корпуса: пластмаса
Вид датчик: микровълнов
Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75-2,5
Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15
Време за загряване на лампата [s]: ≤ 1
Време за пускане на лампата [s]: $\leq 0,5$
Работна честота на датчика [MHz]: 5800
Ъгъл на обхват на сензора [°]: 360
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: off/50/10/2
Степен на защита IK: 10
Степен на защита IP: 65
Обхват на датчика [m]: max 12

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Как е опаковано: 5
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 5
Единично нето тегло [g]: 880
Грамаж [g]: 1276
Дължина на единична опаковка [cm]: 32
Ширина на единична опаковка [cm]: 11
Височина на единична опаковка [cm]: 32.5
Тегло на кашон [kg]: 6.38
Ширина на кашон [cm]: 34
Височина на кашон [cm]: 34
Дължина на кашон [cm]: 57.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.06647

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

19066 DABA PRO 26W NW-SE-W

LED плафониера

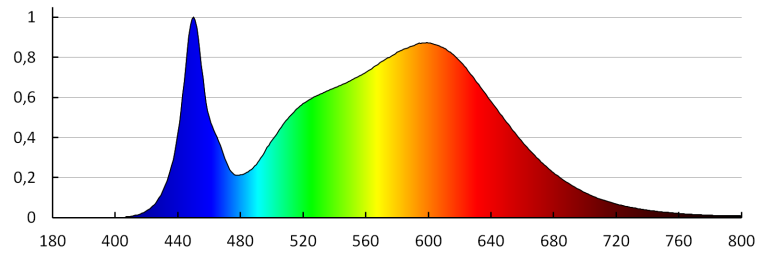

KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19066) DABA PRO 26W NW-SE-W
Lamps: 1 x DABA PRO 25W NW

