

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226044



Kanlux MAH LED N са херметични осветителни тела, предназначени за по-взискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефикасност, достигаща до 105 lm / W и възможност за линейно свързване до 15 осветителни тела (в зависимост от модела), което позволява осветлението на големи повърхности.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Възможност за използване с димер:** не

**Дължина [mm]:** 1180

**Широчина [mm]:** 80

**Височина [mm]:** 70

**Брой щучери:** 2

**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 40

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток [lm]:** 4200

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:**  $\leq 6$

**Индекс на цвето предаване:** 80

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000

**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 15000$

**Ъгъл на светене [°]:** X135/Y100


**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** 105

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40

**Материал на корпуса:** PC

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

Прахохерметично осветително тяло LED



Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 12

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 12

Количество бройки в ред върху палет: 24

Единично нето тегло [g]: 1354

Грамаж [g]: 1592.5

Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5


Тегло на кашон [kg]: 19.11

Ширина на кашон [cm]: 36.5

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 123.5

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.108186

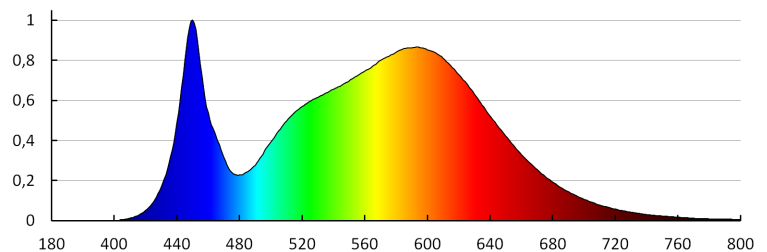

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW  
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

