

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226051



Kanlux MAH LED N са херметични осветителни тела, предназначени за по-взискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефикасност, достигаща до 105 lm / W и възможност за линейно свързване до 15 осветителни тела (в зависимост от модела), което позволява осветлението на големи повърхности.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1480

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щучери: 2

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 50

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5250

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000

Ъгъл на светене [°]: X135/Y100


Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 105

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷40

Материал на корпуса: PC

Вид присъединение: клеморед с винтови клеми

Прахохерметично осветително тяло LED

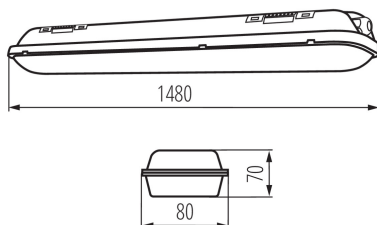

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1,5÷2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IK: 08

Степен на защита IP: 65

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 9

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 9

Количество бройки в ред върху палет: 27

Единично нето тегло [g]: 1720

Грамаж [g]: 2022.22

Дължина на единична опаковка [cm]: 152

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5


Тегло на кашон [kg]: 18.19998

Ширина на кашон [cm]: 27

Височина на кашон [cm]: 24

Дължина на кашон [cm]: 162

Вместимост на кашон [m³]: 0.104976

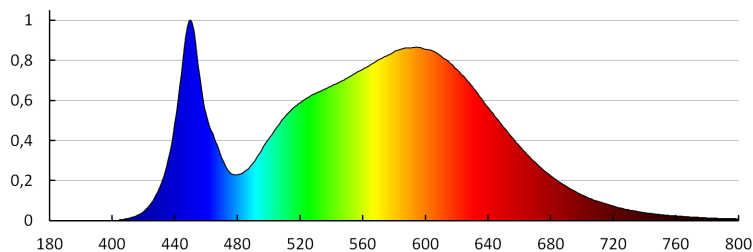

KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 22605) MAH-LED N 50W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 50W-NW

