

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

5905339226075



Kanlux MAH LED HI са херметични осветителни тела, предназначени за вискателни потребители. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, достигаща 150 lm/W. LED осветителните тела Kanlux MAH се монтират лесно и бързо и могат да бъдат свързани в линии, което позволява осветяване на големи пространства. В осветителните тела Kanlux MAH LED HI използвахме лещи с вдлъбнатини, които увеличават светлинния поток.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за последователно свързване на осветителни тела: да

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 1175

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 70

Брой щуцери: 2

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.95

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 5000


Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 5700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

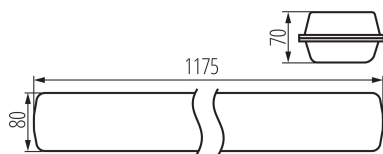

Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6
Индекс на цвето предаване: 80
Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 15000
Ъгъл на светене [°]: 110
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 132
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: $-20 \div 40$
тип абажур: grooved
Вид присъединение: самозаклучващи се клемми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: $1,5 \div 2,5$
Степен на защита IK: 08
Степен на защита IP: 65
Kształt: правоъгълник

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 12
Единично нето тегло [g]: 1300
Грамаж [g]: 1533.33
Дължина на единична опаковка [cm]: 121.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 9
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 18.39996
Ширина на кашон [cm]: 37
Височина на кашон [cm]: 24
Дължина на кашон [cm]: 123.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.109668

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


22607 MAH LED HI 38W-NW RYF

Прахохерметично осветително тяло LED

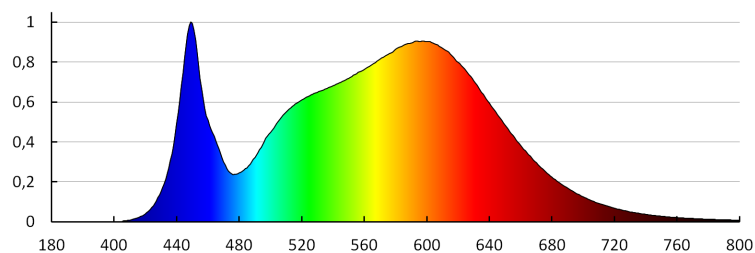

KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22607) MAH LED HI 38W-NW RYF
Lamps: 1 x MAH LED HI 38W-NW

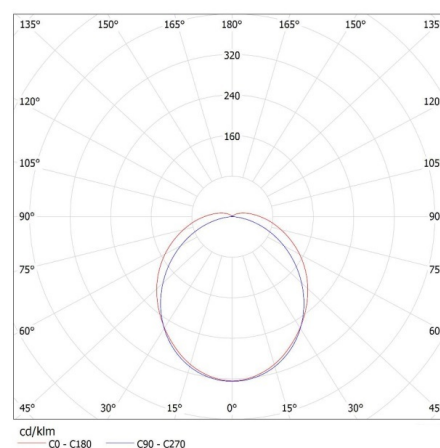

Date of issue: 03.06.2025, 15:07

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com