

Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED

5905339228017



Kanlux MAH PLUS 4LED са LED аналози на популярните осветителни тела. Основното им предимство е, че в тях могат да се използват LED източници на светлина T8 с дължина 1200 мм или 1500 мм. Това е идеално решение за промишлени приложения.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** сив

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за последователно свързване на осветителни тела:** да

**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно

**Дължина [mm]:** 1570

**Широчина [mm]:** 125

**Височина [mm]:** 92

**Брой клипсове:** 10

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 2 x max 58

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** PC

**Източник на светлина:** T8 LED

**източник на светлина включен в комплекта:** не

**Цокъл:** G13

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Материал на корпуса:** пластмаса

**Материал на държача:** метал

**Материал на клипса:** пластмаса

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Степен на защита IP:** 65



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 6

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 6



## 22801 MAH PLUS-258/4LED/PC


Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED



Единично нето тегло [g]: 2000  
Грамаж [g]: 2436.67  
Дължина на единична опаковка [cm]: 157.5  
Ширина на единична опаковка [cm]: 14  
Височина на единична опаковка [cm]: 6.5  
Тегло на кашон [kg]: 14.62002  
Ширина на кашон [cm]: 28.5  
Височина на кашон [cm]: 22  
Дължина на кашон [cm]: 158  
Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.099066


KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv4  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv4 24W-NW

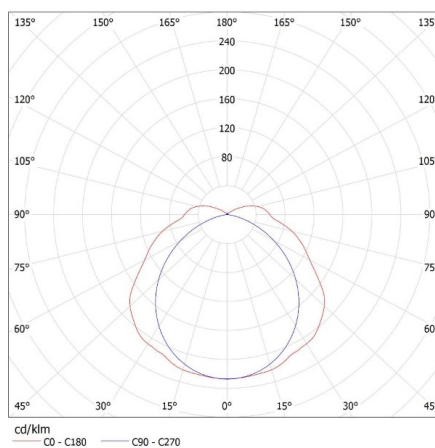

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

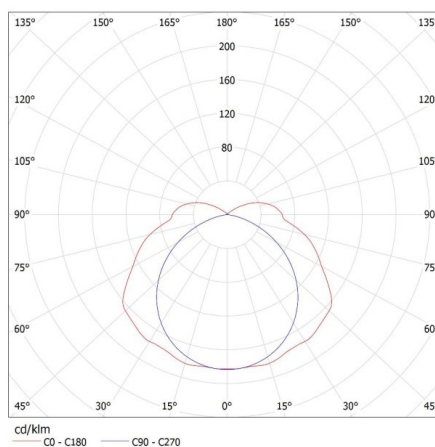

### Прахоустойчиво осветително тяло за тръба LED

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

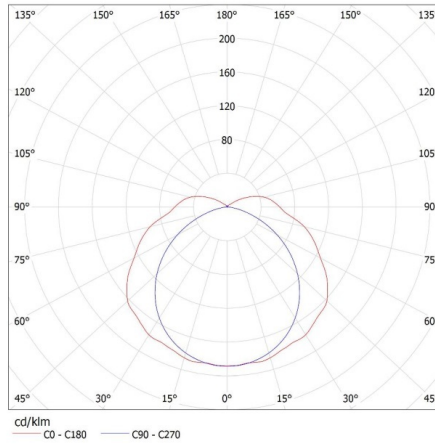

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

