
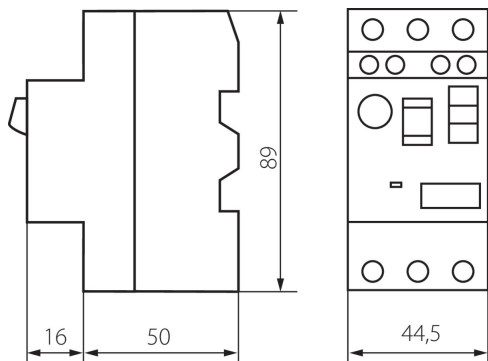


## 24065 KMP-1,6

Моторен прекъсвач KMP

5905339240651

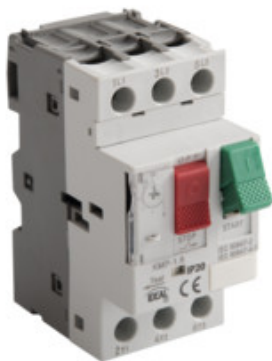

### ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вид присъединение: клеморед

Номинално превключващо напрежение  $U_e$  [V]: 400

Термичен ток  $I_{the}$  [A]: 1.6

Степен на защита IP: 20

Изключвател с мигновено действие [A]: 22.5

Обхват на настройка на свръхтоковия изключвател [A]: 1-1,6

Номинална трифазна мощност - 230 / 240V [kW]: 0.18

Номинална трифазна мощност - 400V [kW]: 0.37

Номинална трифазна мощност - 440V [kW]: 0.37

Номинална трифазна мощност - 500V [kW]: 0.37

Номинална трифазна мощност - 690V [kW]: 0.75

Номинално напрежение на изолацията  $U_i$  [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение  $U_{imp}$  [V]: 6000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 250

Грамаж [g]: 271.4

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 13.57

Ширина на кашон [cm]: 25.5

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.021573