


24066 KMP-2,5

Моторен прекъсвач KMP

5905339240668

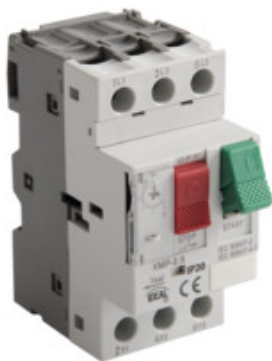

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вид присъединение: клеморед

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Термичен ток I_{the} [A]: 2.5

Степен на защита IP: 20

Изключвател с мигновено действие [A]: 33.5

Обхват на настройка на свръхтоковия изключвател [A]: 1,6-2,5

Номинална трифазна мощност - 230 / 240V [kW]: 0.37

Номинална трифазна мощност - 400V [kW]: 0.75

Номинална трифазна мощност - 440V [kW]: 0.75

Номинална трифазна мощност - 500V [kW]: 1.1

Номинална трифазна мощност - 690V [kW]: 1.5

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 260

Грамаж [g]: 281.4

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 14.07

Ширина на кашон [cm]: 25.5

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.021573