
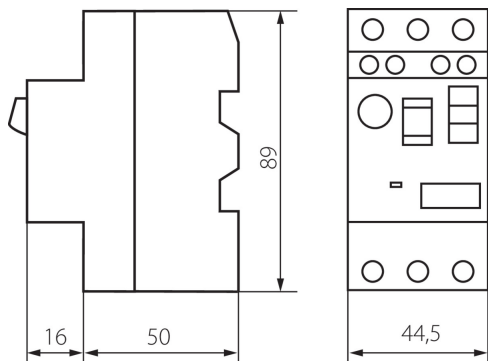


24068 KMP-6,3

Моторен прекъсвач KMP

5905339240682

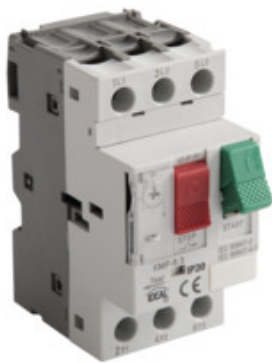

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Вид присъединение: клеморед

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Термичен ток I_{the} [A]: 6.3

Степен на защита IP: 20

Изключвател с мигновено действие [A]: 78

Обхват на настройка на свръхтоковия изключвател [A]: 4-6,3

Номинална трифазна мощност - 230 / 240V [kW]: 1.1

Номинална трифазна мощност - 400V [kW]: 2.2

Номинална трифазна мощност - 440V [kW]: 2.2

Номинална трифазна мощност - 500V [kW]: 3

Номинална трифазна мощност - 690V [kW]: 4

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 254

Грамаж [g]: 267.4

Дължина на единична опаковка [cm]: 9

Ширина на единична опаковка [cm]: 4.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8

Тегло на кашон [kg]: 13.37

Ширина на кашон [cm]: 25.5

Височина на кашон [cm]: 18

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m³]: 0.021573