


24092 КСРМ-09-230

Силов контактор КСР

5905339240927

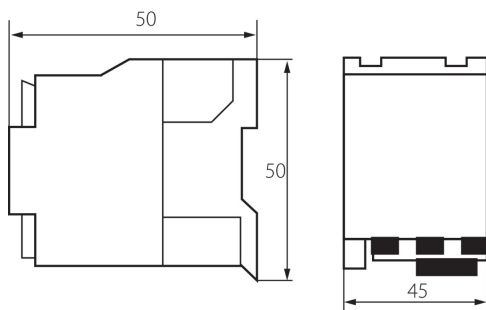

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 1200

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Импеданс на биеgun [mΩ]: 3

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 2,2kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 4kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 4kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 230 AC

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 400

Топлинен ток Ith [A]: 20

Сила на затягане [Nm]: 0,8Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]: 6000

Номинален работен ток Ie [A]: 9

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 9A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 3,5A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 20A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 176

Грамаж [g]: 186

Дължина на единична опаковка [cm]: 6

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5

24092 КСРМ-09-230

Силов контактор КСР

Тегло на кашон [kg]: 18.6
Ширина на кашон [cm]: 48
Височина на кашон [cm]: 20
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.0384

АКСЕСОАРИ:

24112 КСРМ-АХ11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 КСРМ-АХ22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

