


24094 КСРМ-12-230

Силов контактор КСР

5905339240941

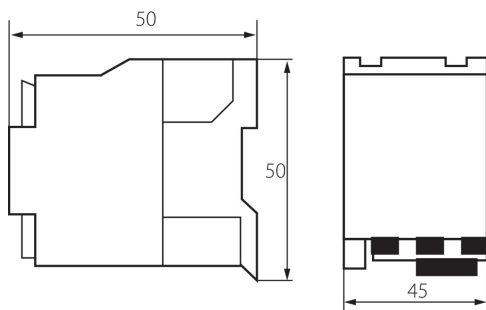

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 1200

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Импеданс на биеgun [mΩ]: 3

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 3kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 5,5kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 5,5kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 230 AC

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Топлинен ток I_{th} [A]: 20

Сила на затягане [Nm]: 0,8Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

Номинален работен ток I_e [A]: 12

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 23A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 5A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 20A

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3: 1200

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$): 10Nm

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 100

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 176

Грамаж [g]: 184

Дължина на единична опаковка [cm]: 6

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5

24094 KCPM-12-230

Силов контактор КСР

Тегло на кашон [kg]: 18.4
Ширина на кашон [cm]: 25
Височина на кашон [cm]: 27
Дължина на кашон [cm]: 33
Вместимост на кашон [m³]: 0.022275

АКСЕСОАРИ:

24112 KCPM-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe



24113 KCPM-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy miniaturowych - frontowe

