


24101 KCP-09-24

Силов контактор КСР

5905339241016

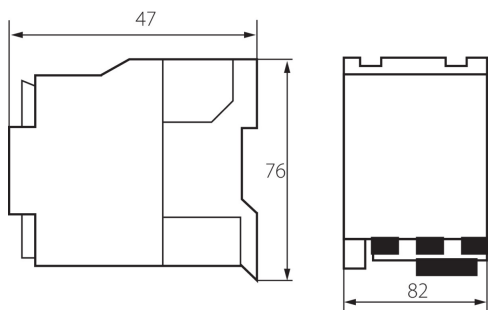

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 1200

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Импеданс на биеgun [mΩ]: 2.5

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 2,2kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 4kW

AC-3 415V номинална работна мощност: 4kW

AC-3 440V номинална работна мощност: 4kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 5,5kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 24 AC

Номинално превключващо напрежение Ue [V]: 400

Топлинен ток Ith [A]: 25

Сила на затягане [Nm]: 1,7Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията Ui [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение Uimp [V]: 6000

Номинален работен ток Ie [A]: 9

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 9A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 3,5A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 20A

Номинален работен ток 660V - В AC-3: 6,6A

Номинален работен ток 660V - В AC-4: 1,5A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 336

24101 KCP-09-24

Силов контактор КСР

Грамаж [g]: 358
Дължина на единична опаковка [cm]: 8
Ширина на единична опаковка [cm]: 5
Височина на единична опаковка [cm]: 9
Тегло на кашон [kg]: 17.9
Ширина на кашон [cm]: 26
Височина на кашон [cm]: 21
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.02184

АКСЕСОАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

