


24103 KCP-12-24

Силов контактор KCP

5905339241030

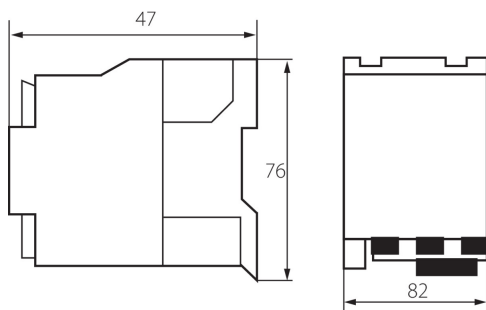

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 1200

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 3kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 5,5kW

AC-3 415V номинална работна мощност: 5,5kW

AC-3 440V номинална работна мощност: 5,5kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 7,5kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 24 AC

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Топлинен ток I_{th} [A]: 25

Сила на затягане [Nm]: 1,7Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

Номинален работен ток I_e [A]: 12

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 12A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 5A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 25A

Номинален работен ток 660V - В AC-3: 8,9A

Номинален работен ток 660V - В AC-4: 2A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 334

24103 KCP-12-24

Силов контактор KCP

Грамаж [g]: 356
Дължина на единична опаковка [cm]: 8
Ширина на единична опаковка [cm]: 5
Височина на единична опаковка [cm]: 9
Тегло на кашон [kg]: 17.8
Ширина на кашон [cm]: 26
Височина на кашон [cm]: 21
Дължина на кашон [cm]: 40
Вместимост на кашон [m³]: 0.02184

АКСЕСОАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

