


24108 KCP-32-230

Силов контактор КСР

5905339241085

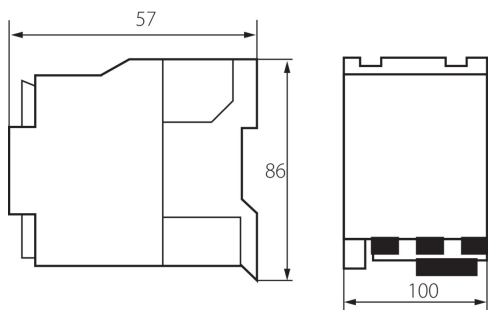

ОБЩИ ДАННИ:

Категория на приложение: AC-3

Цвят: бял

Място на монтаж: за шина TH35

Норма: PN-EN 60947-4-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинална честота [Hz]: 50

Вид присъединение: клеморед

Честота на електрическите връзки AC-3 [количество / час]: 600

Честота на електрическите връзки AC-4 [брой/ч]: 300

Честота на механичните съединения [брой/ч]: 3600

Impedансja на biegun [mΩ]: 2

AC-3 220-240V номинална работна мощност: 7,5kW

AC-3 номинална работна мощност 380-400V: 15kW

AC-3 415V номинална работна мощност: 15kW

AC-3 440V номинална работна мощност: 15kW

AC-3 660-690V номинална работна мощност: 18,5kW

Номинално напрежение на бобината [V]: 230 AC

Номинално превключващо напрежение U_e [V]: 400

Топлинен ток I_{th} [A]: 50

Сила на затягане [Nm]: 2,5Nm

Степен на защита IP: 20

Главни контакти: 3

Допълнителни контакти: 1

Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 690

Номинална устойчивост на импулсно напрежение U_{imp} [V]: 6000

Номинален работен ток I_e [A]: 32

Номинален работен ток 380V - В AC-3: 32A

Номинален работен ток 380V - В AC-4: 12A

Номинален работен ток 440V - В AC-1: 50A

Номинален работен ток 660V - В AC-3: 21A

Номинален работен ток 660V - В AC-4: 7,5A

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-3: 800

Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$): 8Nm

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 50

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 540

24108 KCP-32-230

Силов контактор КСР

Грамаж [g]: 568
Дължина на единична опаковка [cm]: 8.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 6
Височина на единична опаковка [cm]: 10.5
Тегло на кашон [kg]: 28.4
Ширина на кашон [cm]: 32
Височина на кашон [cm]: 23
Дължина на кашон [cm]: 45
Вместимост на кашон [m³]: 0.03312

АКСЕСОАРИ:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

