


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера

5905339246417

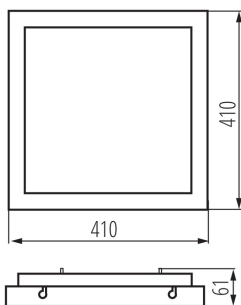

Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив / бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Микро-разстояние между контактите на релето: да

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wykrywanie ruchu: да

Дължина [mm]: 410

Широчина [mm]: 410

Височина [mm]: 61

Регулиране на чувствителността: да

Съдържание на живак: не

Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 38

Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: PMMA

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3800

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 5700

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Коефициент на запазване на светлинния поток на

лампата след изтичане на номиналния срок на

експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥20000

Ъгъл на светене [°]: 110

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 100

LED плафониера




Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид датчик: микровълнов
Вид присъединение: самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5
Време за задействане на датчика [s-min]: 5-15
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Работна честота на датчика [MHz]: 5800
Ъгъл на обхват на сензора [°]: H360
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off
Степен на защита IP: 20
Обхват на датчика [m]: max 9,5

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 6
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 6
Единично нето тегло [g]: 2320
Грамаж [g]: 2640
Дължина на единична опаковка [cm]: 42
Ширина на единична опаковка [cm]: 42
Височина на единична опаковка [cm]: 7.5
Тегло на кашон [kg]: 15.84
Ширина на кашон [cm]: 43
Височина на кашон [cm]: 44
Дължина на кашон [cm]: 48
Вместимост на кашон [m³]: 0.090816

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

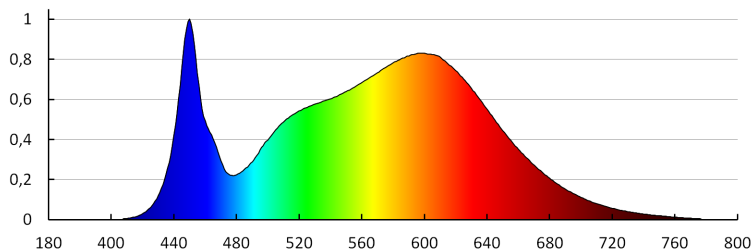

24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

LED плафониера

